



ESPECIFICACIONES DE CARRETERA

PROYECTO: CARRETERA HACIA PLANTA DE PROCESOS CÁRNICOS
EMPRESA: AZUERO REALTY INVESTMENT GROUP S.A.

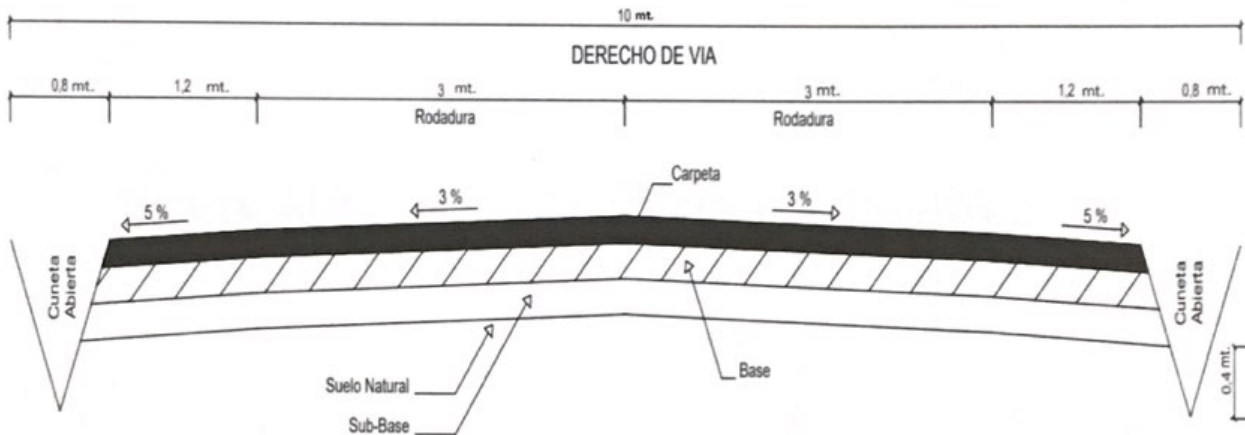

1. CARPETA ASFÁLTICA
 - a. PENDIENTE DE CORONA 3%
 - b. PENDIENTE DEL HOMBRO 5%
2. IMPRIMACION DE MATERIAL BITUMINOSO
3. BASE DE MATERIAL PETREO
 - a. TAMAÑO MÁXIMO 1 ½"
 - b. COMPACTACION 100% (A.A.S.H.T.O. T-99.)
 - c. C.B.R. (minimo) 80%
4. SUB-BASE DE MATERIAL SELECTO
 - a. TAMAÑO MAXIMO 3"
 - b. COMPACTACION 100% (A.A.S.H.T.O. T-99.)
 - c. C.B.R. (minimo) 30%

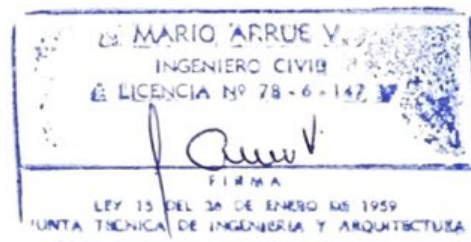

5. ALINEAMIENTO

- a. PENDIENTE MINIMA 1%
- b. PENDIENTE MÁXIMA 12%

6. SUB RASANTE DE LA VIA

- a. COMPACTACION DE LOS ULTIMOS 30 cms = 100 % (A.A.S.H.T.O. T-99)
- b. COMPACTACION DE L RESTO DEL RELLENO = 95 %

7. LAS CUNETAS SON PAVIMENTADAS

8. LAS CUNETAS SON CON PROFUNDIDADES A 0.40 m

9. DISEÑO DE PAVIMENTO SEGÚN GUIA AASHTO, ULTIMA REVISIÓN.

ENCARGADO DE LA OBRA:

ING. MARIO ARRUE V
LIC. #78-6-147

