



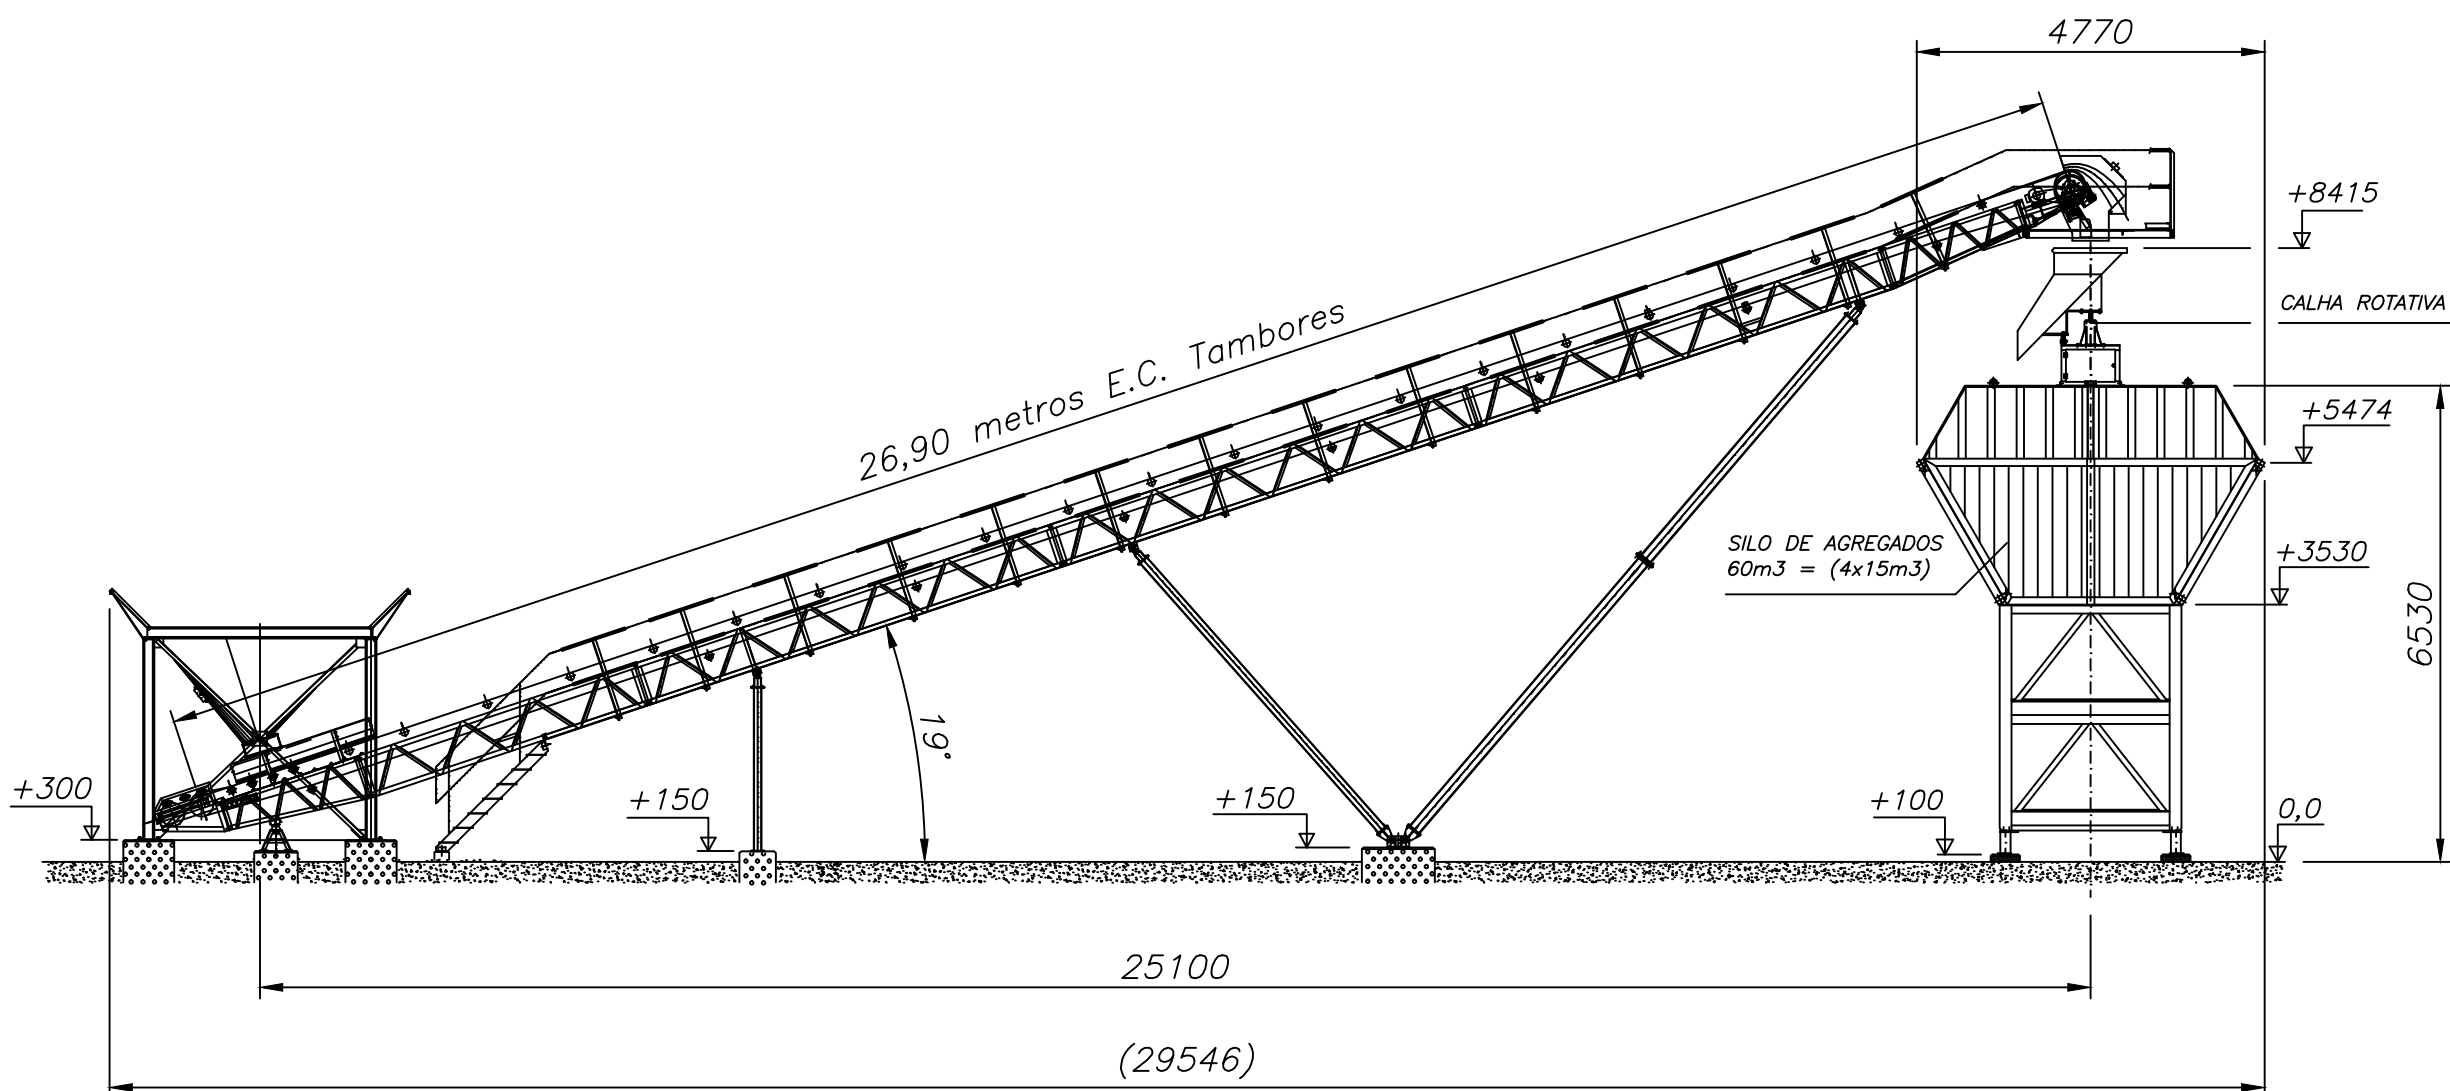



CORTE

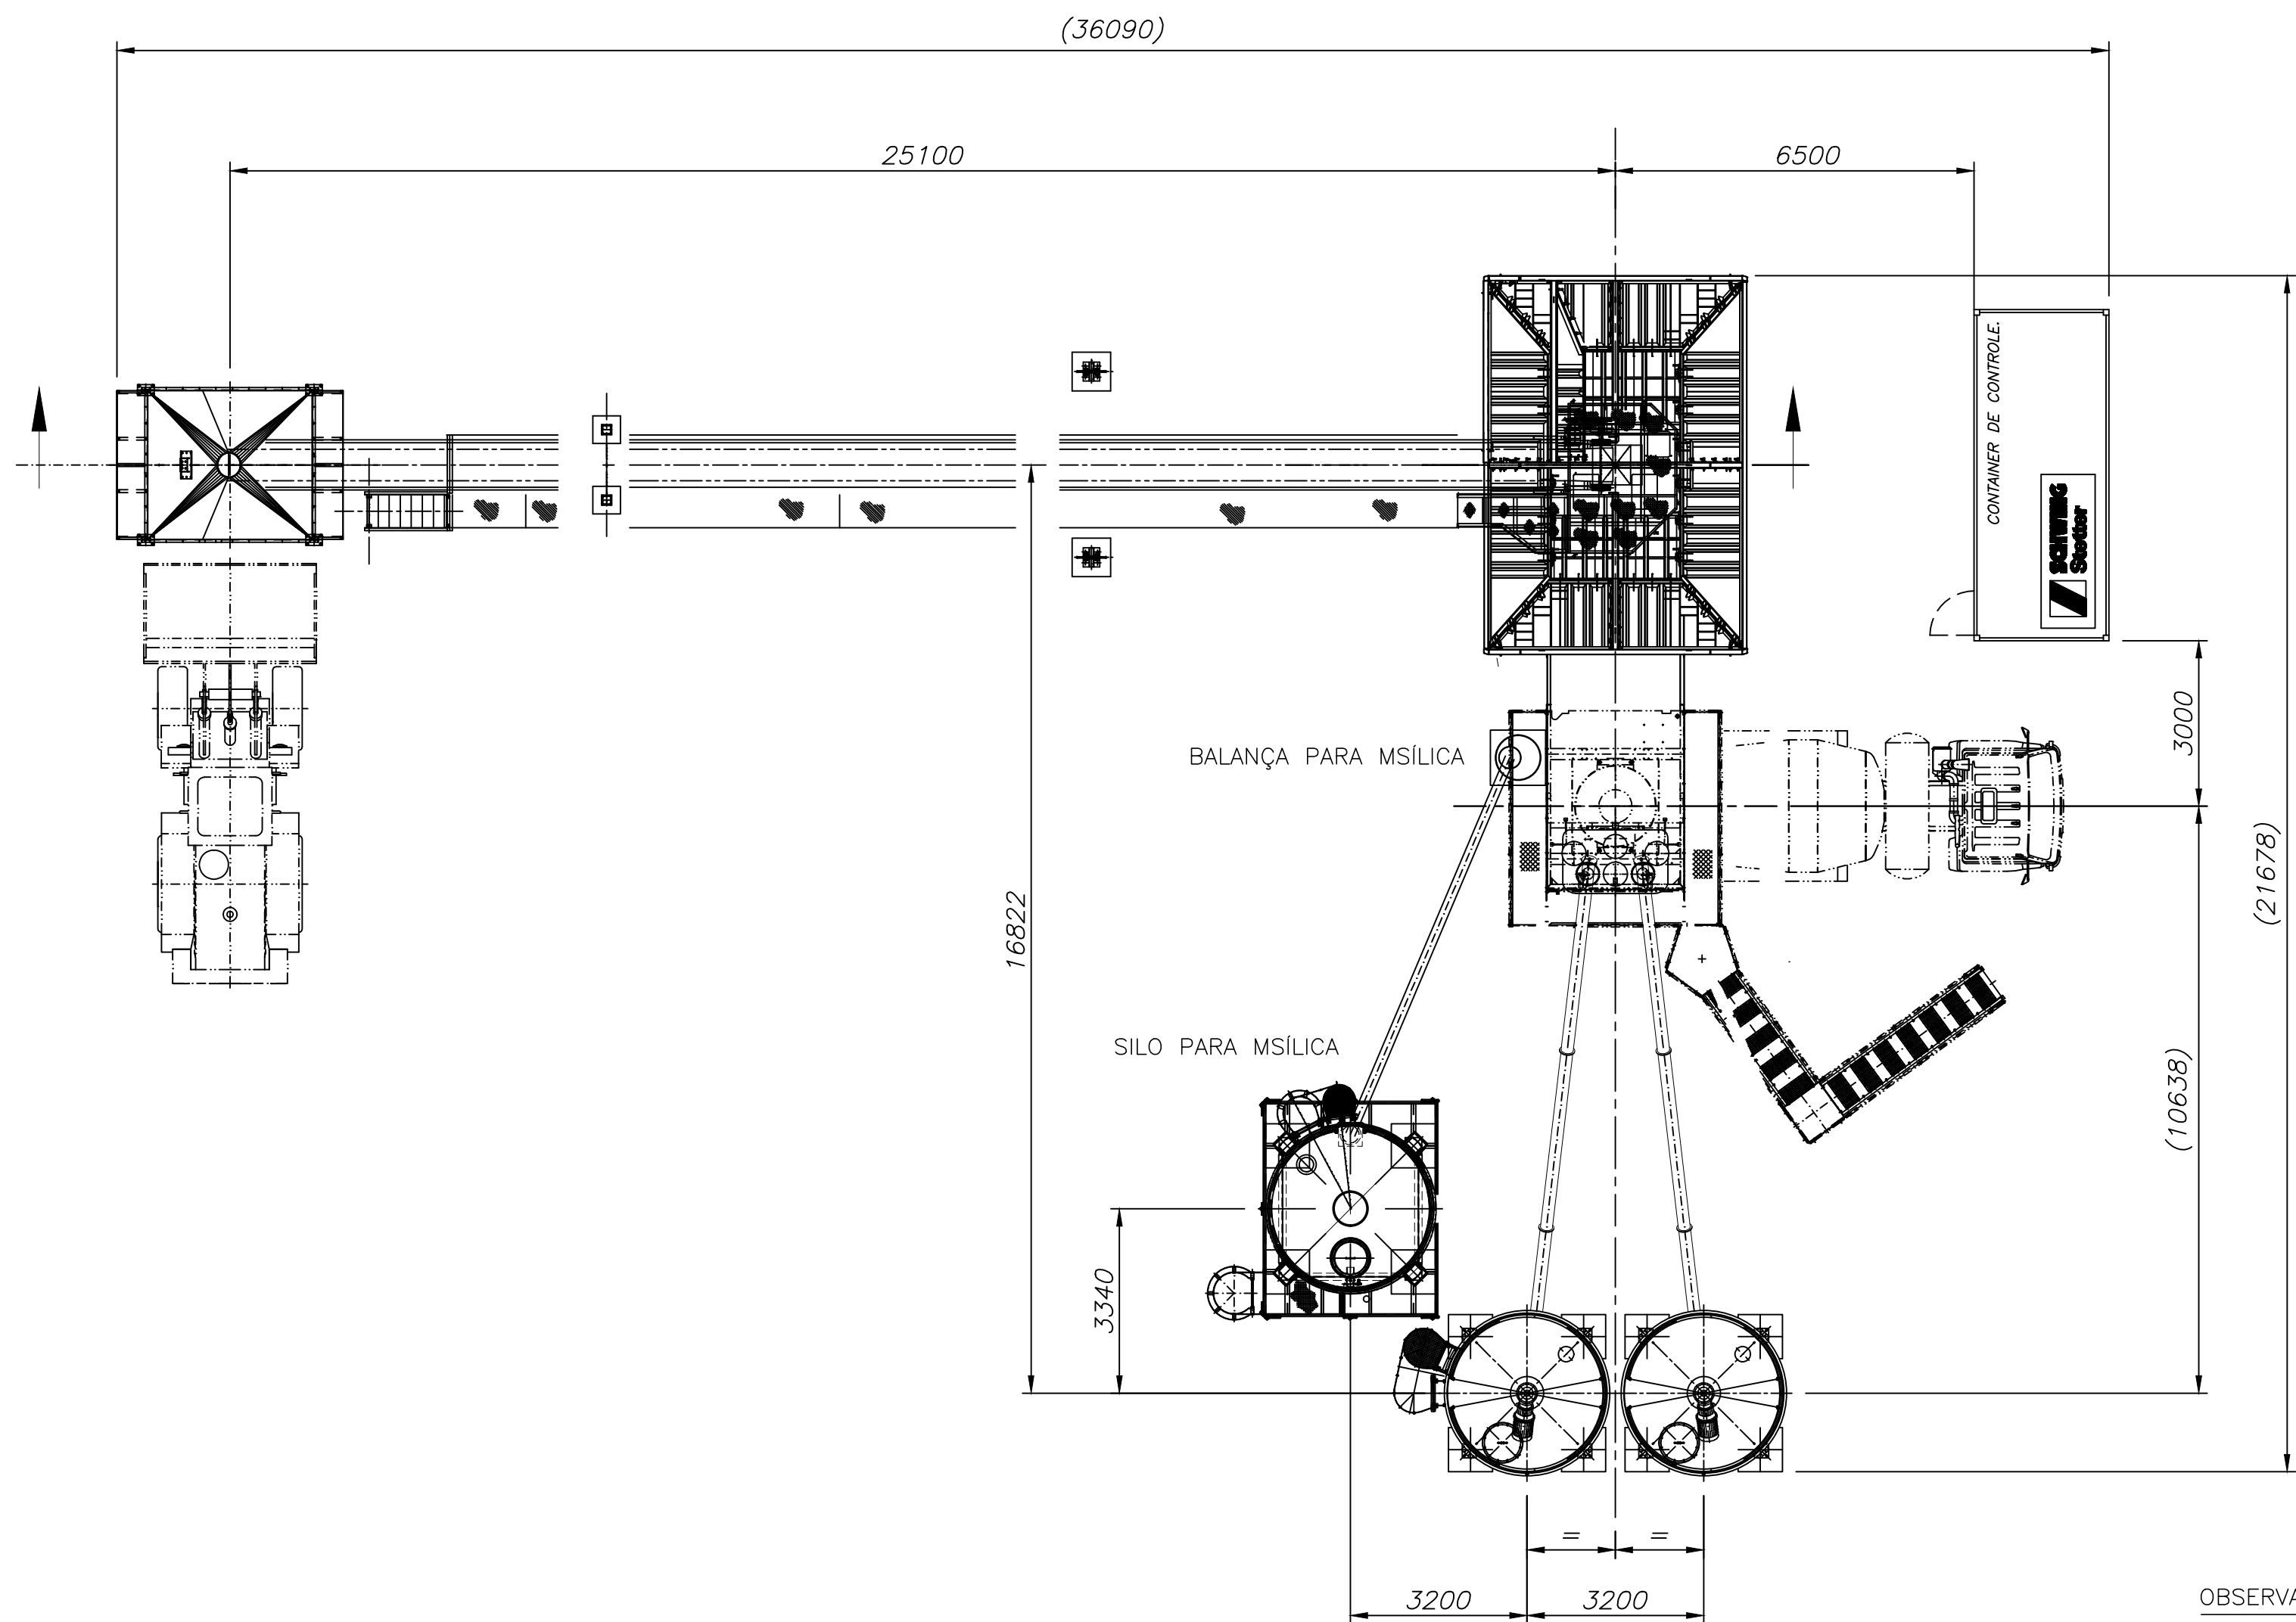

OBSERVAÇÕES:

DIMENSÕES E NÍVEIS EM MILÍMETROS
DIMENSÕES ENTRE PARÊNTESES APENAS DE REFERÊNCIA

LAYOUT PRELIMINAR
SUJEITO A MODIFICAÇÕES
SEM AVISO PRÉVIO

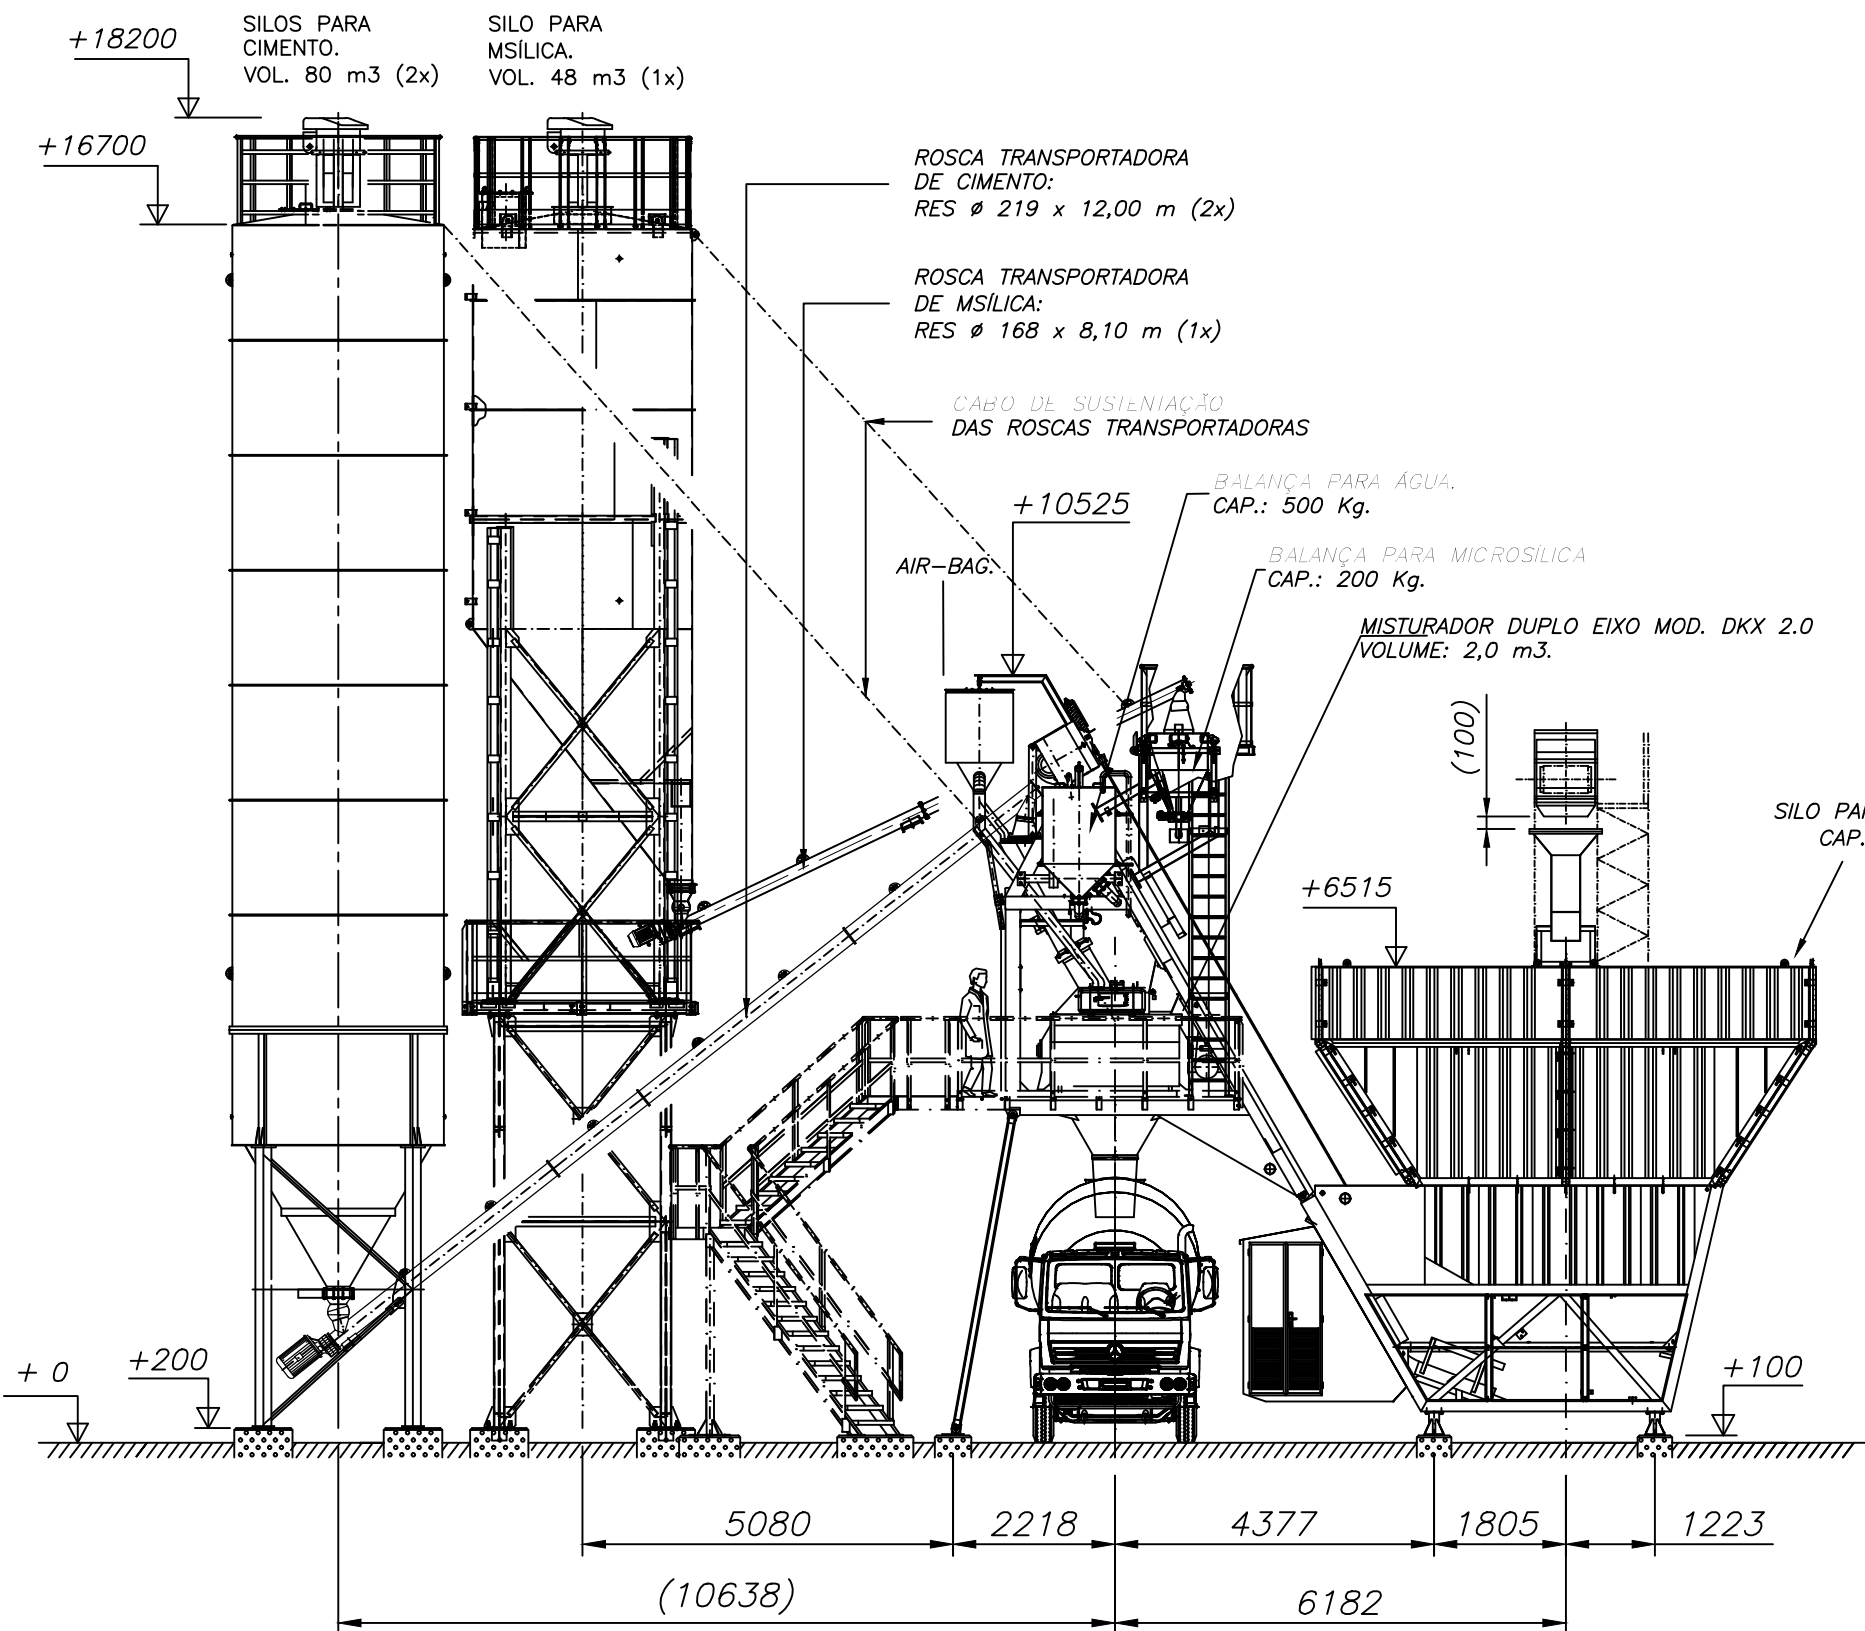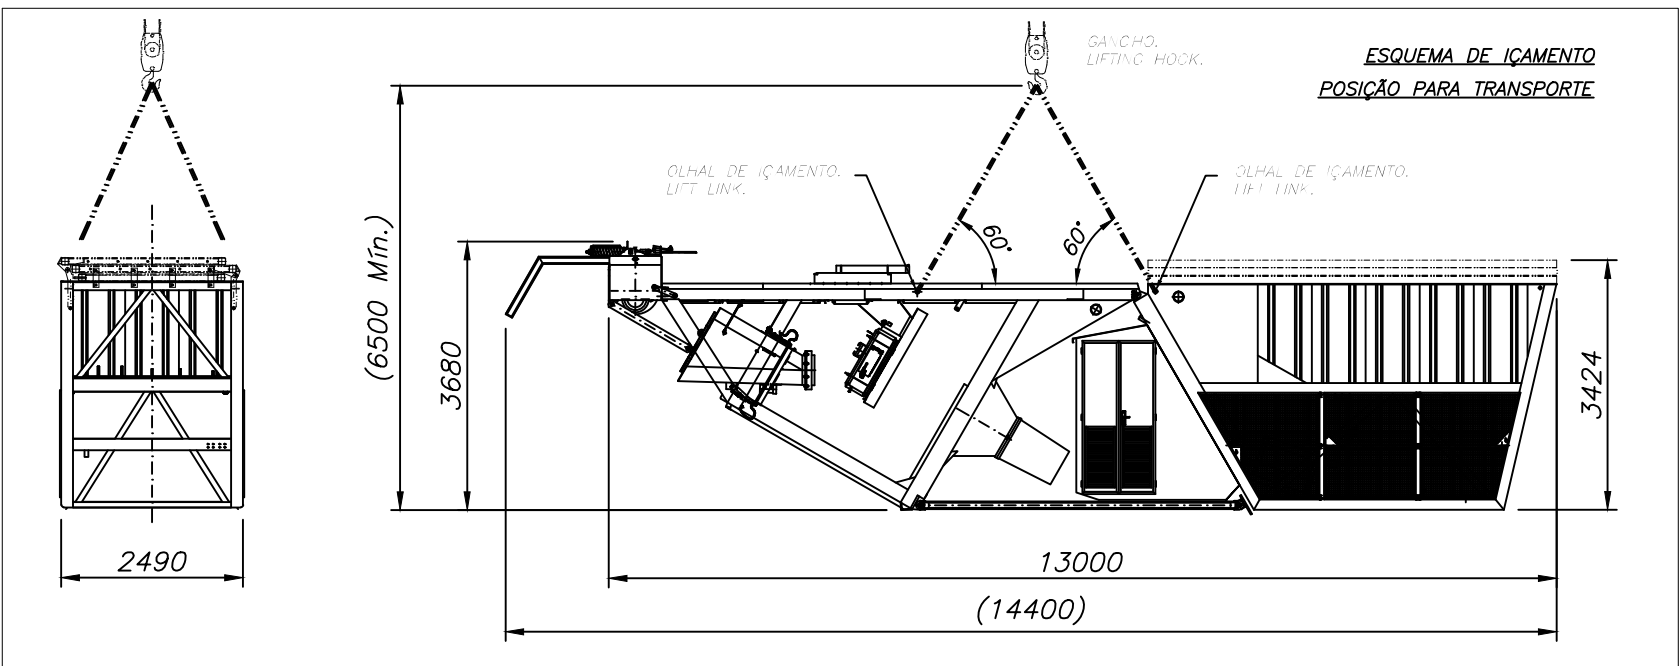

VISTA FRONTAL

REVISÕES				
REV.	DESCRIÇÃO	DES.	APROV.	DATA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CENTRAL SEMI-MÓVEL M2.0				
-	Produção Máxima de Concreto (CCV/Referência):	94 m ³ /h		
-	Misturador Duplo Eixo:	Modelo DKX 2.0		
-	Capacidade do Misturador:	2,0 m ³		
-	Silos para Agregados:	4x15,0 m ³		
-	Máxima Granulometria do Agregado:	63 mm		
-	Capacidade da Balança de Agregados (SKIP):	3,25 m ³		
-	Relação Água/Cimento:	0,5		
-	Capacidade da Balança de Cimento:	0 ~ 1.000 kg		
-	Capacidade da Balança de Água:	0 ~ 500 Kg		
-	Capacidade da Balança de Microsilica (OPCIONAL):	0 ~ 200 Kg		
-	Processo de Controle da Mistura:	Stetter MC 150		
-	Peso Aproximado do Equipamento (s/ Silos)	35 Ton		
-	Potência Instalada (Aprox. com 03 Roscas)	276 KVA		
-	Tensão	380V/440V-60Hz		

ARTIGO DE MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES BRUTAS	MATERIAL	P. BRUTO (kgf)	P. LÍQUIDO (kgf)
SCHWING Stetter				
São Paulo - Brasil Subsidiária F.W. Schwing GmbH				
Protegido DIN 34-1-D Reserva de domínio F.W. Schwing GmbH				
TÍTULO				
CENTRAL MISTURADORA DE CONCRETO M-2.0				
CONJ. - LAY OUT CENTRAL DE CONCRETO M-2.0 + SILO MSLICA				
EQUIP. - CENTRAL DE CONCRETO N° 02 O.R. VILA OLÍMPICA				
FOLHA: 1/2	DESENHADO	VERIFICADO	APROVADO	ARTIGO N°
POR	JTinois			72000140
DATA	18/12/2014			REVISÃO
				0
				POSIÇÃO
				-