



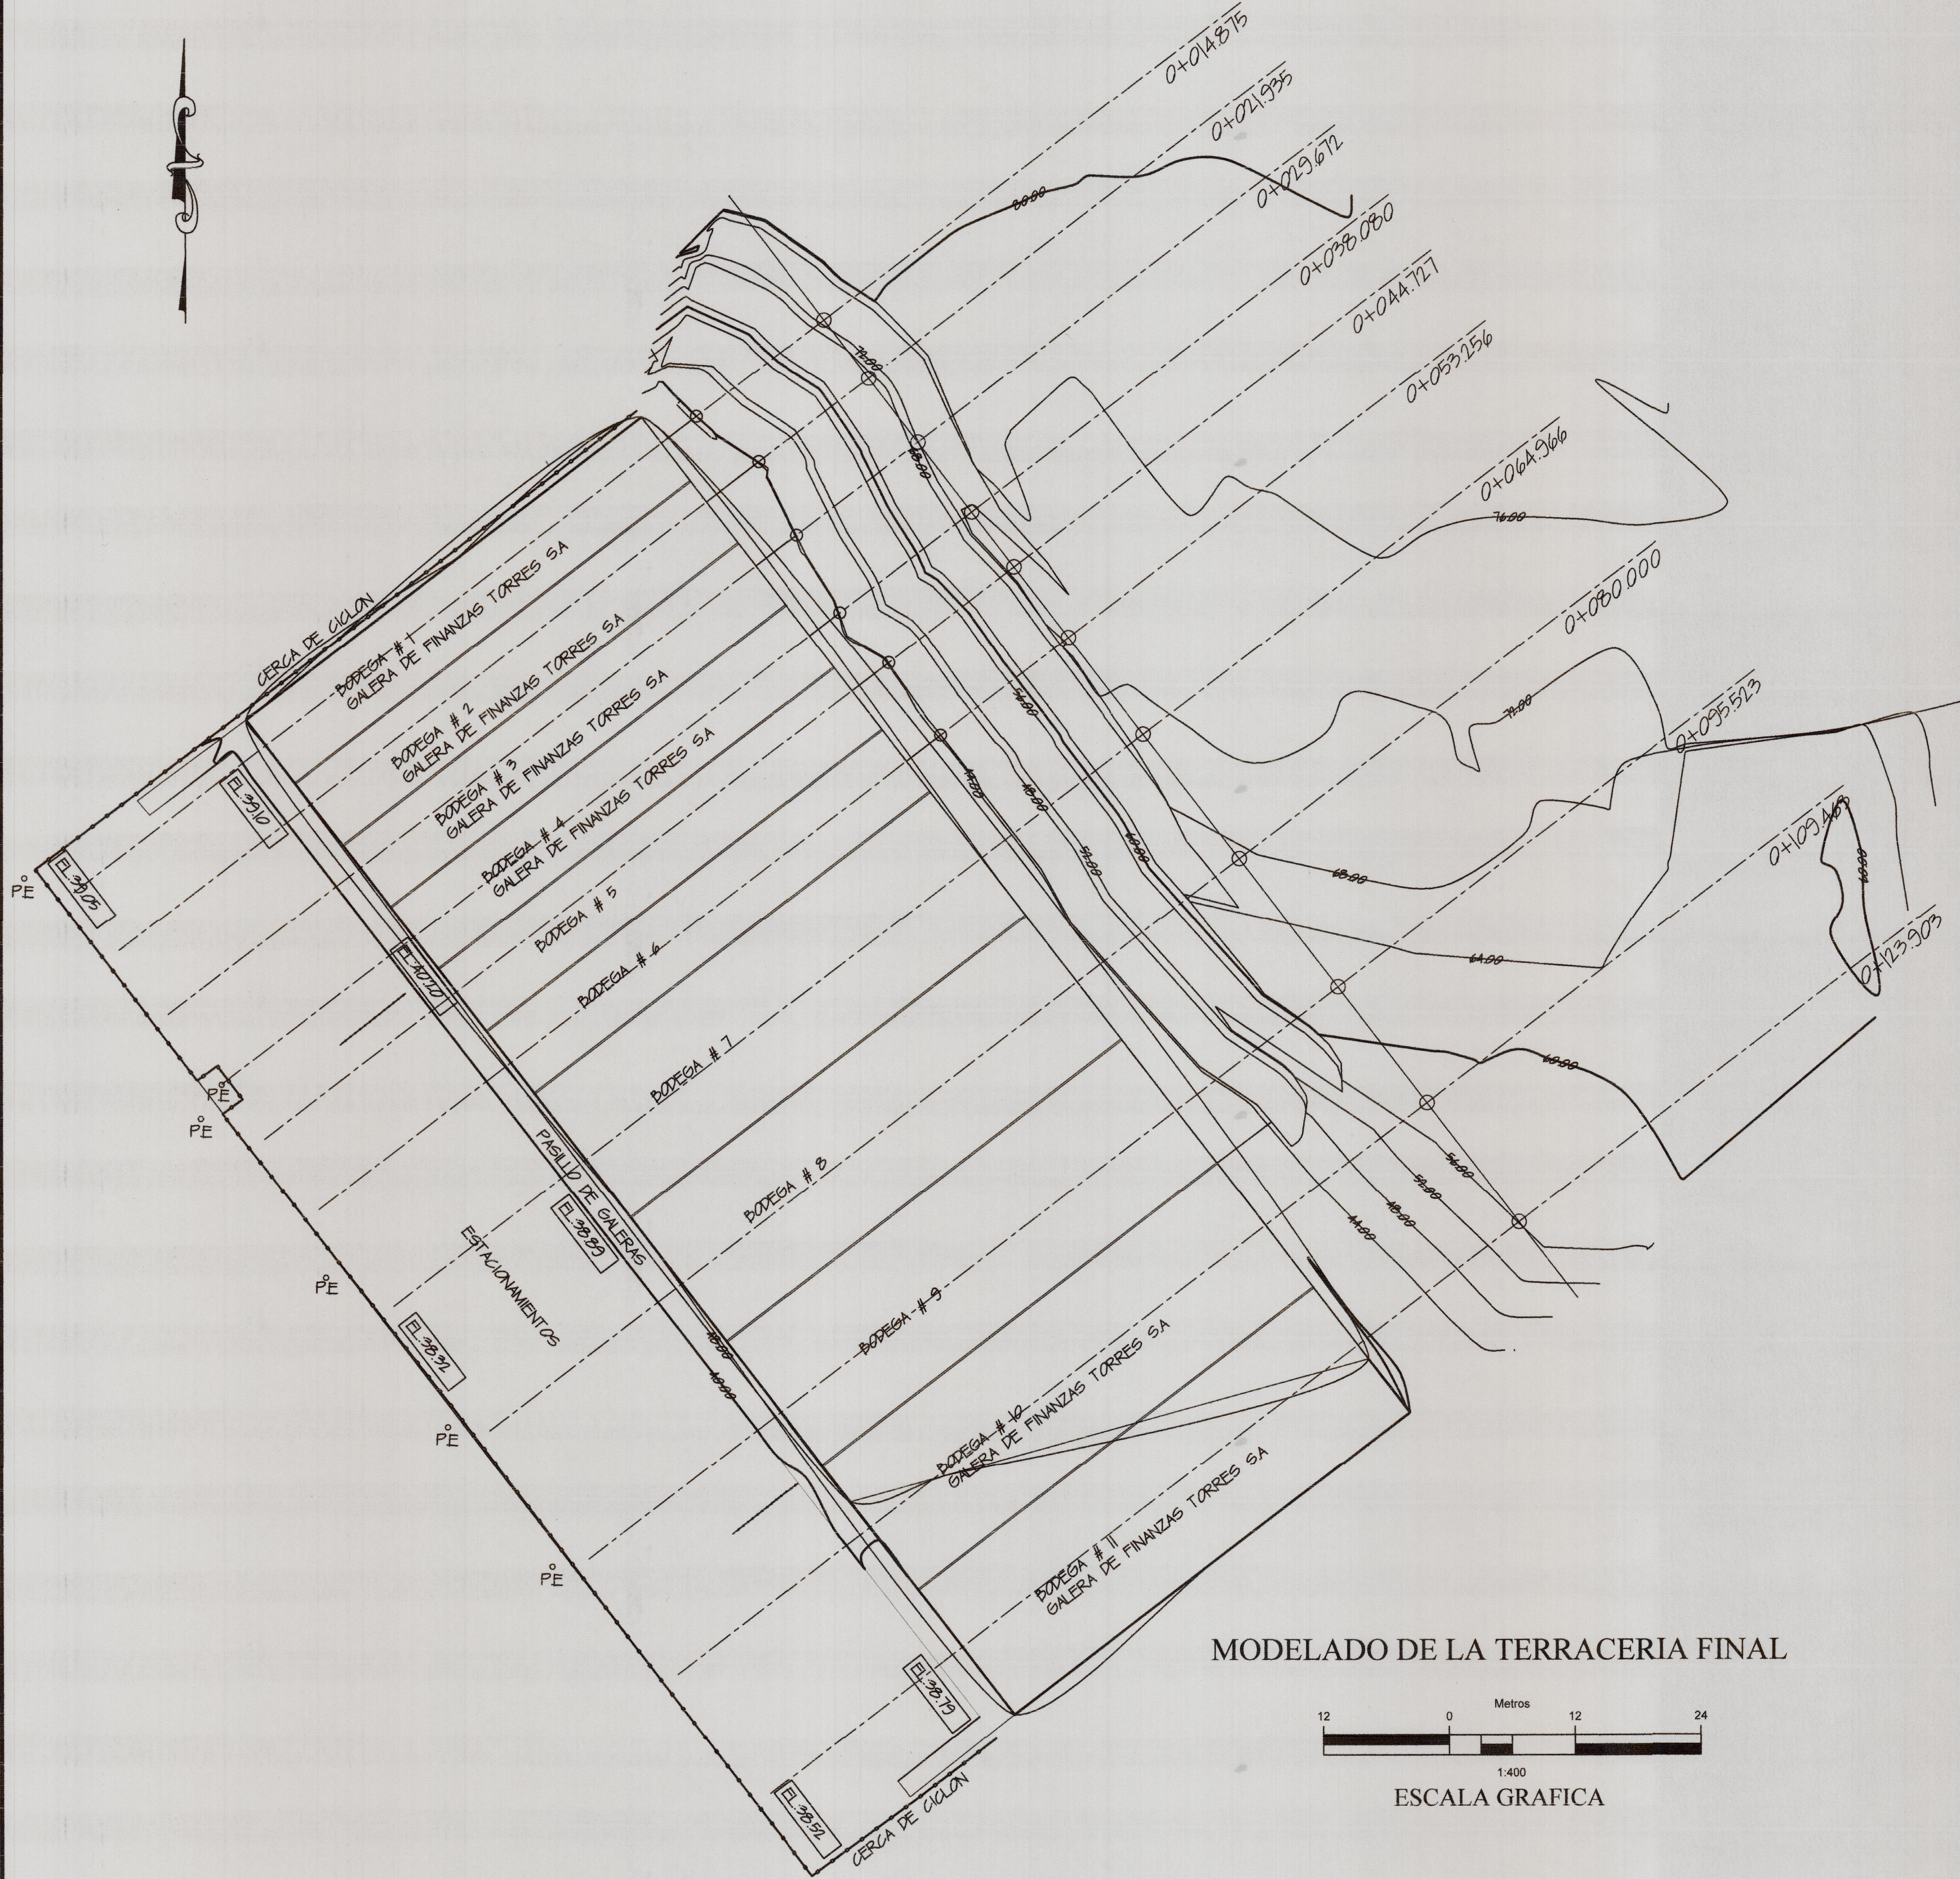

MODELADO DE LA TERRACERIA FINAL

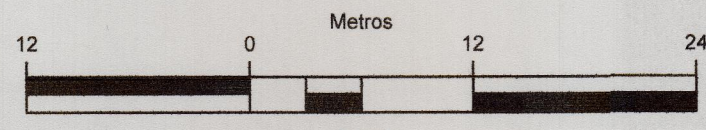

ESCALA GRAFICA

Nota:
La alternativa de estabilización presentada en estos planos comprende una excavación mecánica en un macizo rocoso fracturado. Es usual que la utilización de excavadoras pesadas y rotomortillos induzcan o incrementen el desprendimiento de fragmentos de rocas pequeños a medianos. Tales desprendimientos constituyen un riesgo durante los trabajos de excavación y conformación de los taludes y banquetas. Es necesario el seguimiento y asesoramiento de un geólogo durante el desarrollo de las actividades de retaludamiento. Podría requerirse la aplicación de concreto lanzado o la colocación de cortinas de guiado para controlar tales desprendimientos.

