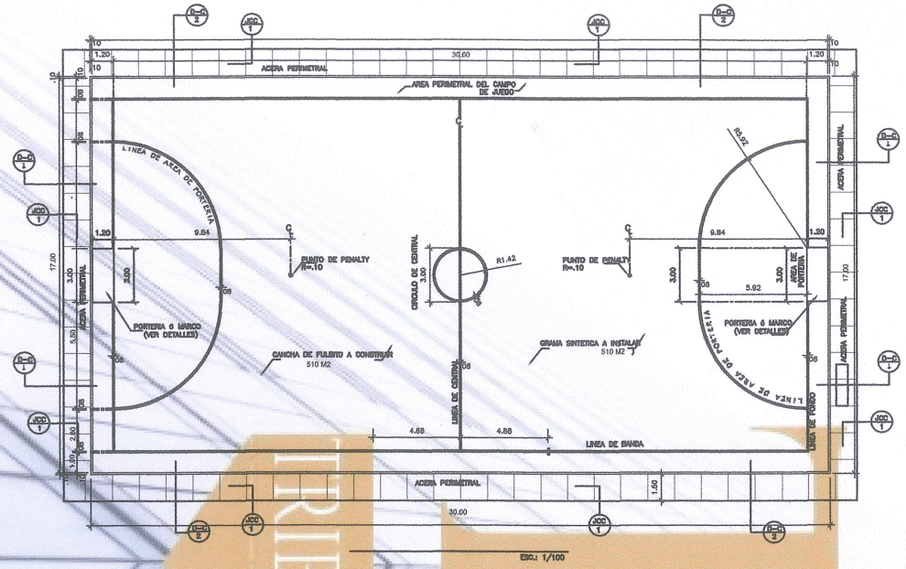



1. PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.12 DE ESPESOR, DE 650 LBS/PULG2 A FLEXION A LOS 28 DIAS.
2. SUBGRADO COMPACTO
3. CAPA BASE DE 0.10 METROS TAMAÑO MAX. DE 1 1/2" 0.20 M. MATERIAL SELECTO COMP. AL 100% TAM. MAX. DE 3"
4. SELLO BITUMINOSO
5. 5/8"ø x0.40, BARRA LISA Y ACEITADA DE UN LADO

NOTA:
TODOS LOS TRABAJOS DE ACERO GALVANIZADO UTILIZARAN SOLDADURA ER70S-T1/6"ø PARA UNIR PERFILES DE ACERO GALVANIZADO.

TRIBISA