


ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO DEL RÍO LOS PEREZ TRAMO 2

“CONSTRUCCIÓN DE CALLES DISTRITO DE ANTÓN PROVINCIA DE COCLÉ”

Licitación por mejor valor N° 2022-0-09-0-02-LV-008201

ANTEPROYECTO DE DISEÑO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO LOS PEREZ TRAMO 2

PROYECTO LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ.

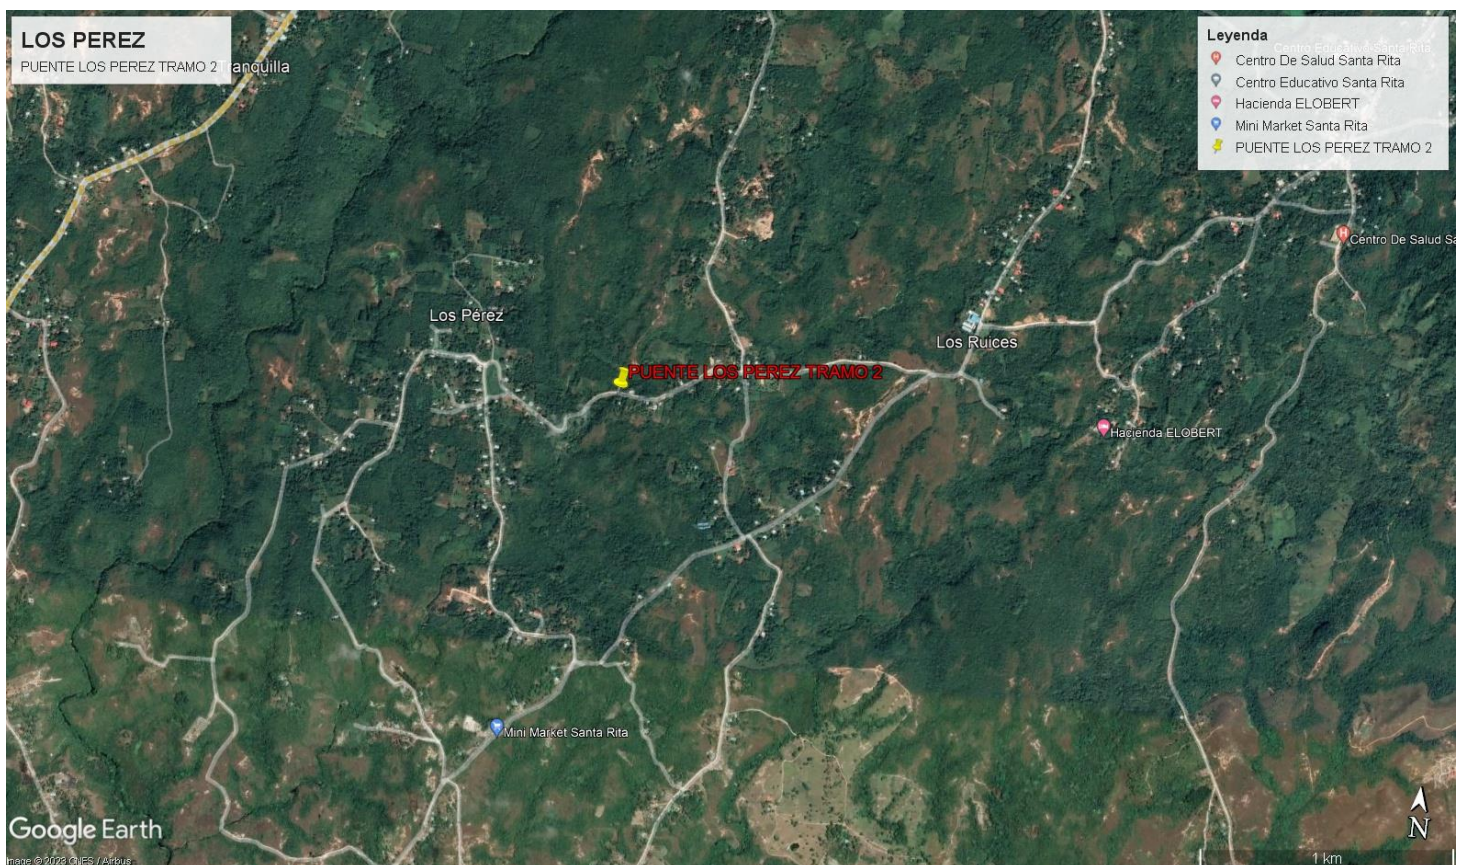

Noviembre 2023

HMR
INGENIEROS

PANACRUSHERS
INVERSIONES FJ, S.A

IPO
INGENIEROS

CONSORCIO CALLES DEL VALLE

Índice

1. Introducción.	1
2. Objetivos del proyecto.	1
3. Descripción del proyecto.....	2
4. Metodología Cálculo Hidrológico e Hidráulico.....	3
4.1. Análisis Hidrológico de la zona	3
4.1.1. Método de Crecidas Máximas.....	4
4.2. Simulación Hidráulica	6
4.2.1. Geometría de Cauce natural.	7
4.2.2. Datos Hidráulicos Múltiples y Simulación.	11
4.2.2.1. Caudales:	11
4.2.2.2. Condiciones de Contorno:	11
4.2.2.3. Simulación Hidráulica:	12
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	12
6. Recomendaciones.....	13
7. Bibliografía.....	14
Anexo A	15
TABLAS DE MANNING	15
Anexo B	19
CÁLCULO DE CAUDAL Y CONDICIONES DE CONTORNO	19

1. Introducción.

Para llevar a cabo un desarrollo seguro del Puente Vehicular ubicado en la Calle Los Pérez, distrito de Antón, provincia de Coclé, se ha realizado un estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada Grande, en la parte baja de la subcuenca (Pertenece a la **Cuenca No.136** del estudio de análisis de crecidas máximas de Panamá), con el propósito de determinar los caudales máximos que se van a utilizar en el análisis y diseño del puente vehicular que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.

Los levantamientos topográficos de las secciones transversales del río fueron elaborados con puntos georreferenciados a los BM geodésicos referenciados al sistema WGS-84 zona 17 Norte.

Los resultados de este estudio se presentan a la consideración del Ministerio de Obras Públicas para su debida revisión y aprobación.

2. Objetivos del proyecto.

- Determinar los caudales que transitarían por el río y otros drenajes que aportan a la misma, para una lluvia de diseño con un período de retorno de 1 en 100 años.
- Determinar los caudales máximos para el análisis y diseño de la sección natural de del río y proponer las alturas de para el diseño del puente vehicular.
- Realizar una simulación hidráulica utilizando el modelo **HEC-RAS** para diferentes escenarios tomando en cuenta como referencia los caudales calculados.
- Presentar los perfiles y secciones transversales que fueron utilizados para la simulación, para indicar los niveles esperados para el caudal calculado con un período de retorno de 1 en 100 años.
- Presentar la tabla de resultados de los parámetros hidráulicos de mayor importancia para indicar el comportamiento bajo las condiciones de frontera del modelo.

3. Descripción del proyecto.

El proyecto consiste en el Diseño, Construcción y Rehabilitación de las Calles del Distrito de Antón, Provincia de Coclé, el cual contempla la construcción de un puente vehicular sobre la Quebrada grande, donde se adecuarán todos los sistemas de infraestructura y estructura necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.

Este proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Coclé, distrito de Antón, específicamente en la Calle Los Pérez Tramo 1.

Imagen 1. Ubicación del Proyecto E762 hoja 4141 II.




4. Metodología Cálculo Hidrológico e Hidráulico.

4.1. Análisis Hidrológico de la zona

Para determinar el método de cálculo a utilizar debemos identificar el tamaño de la cuenca, para esto se utilizan diversas herramientas tecnológicas de ayuda y la comparamos con las técnicas convencionales de cálculo.

Se utilizó el mosaico del Tommy Guardia de la edición 2-DMA IGNTG, serie E762 de la hoja 4141 I y la 4141 II de Penonomé.

Imagen 2. Delimitación de la Cuenca Base Tomy Guardia

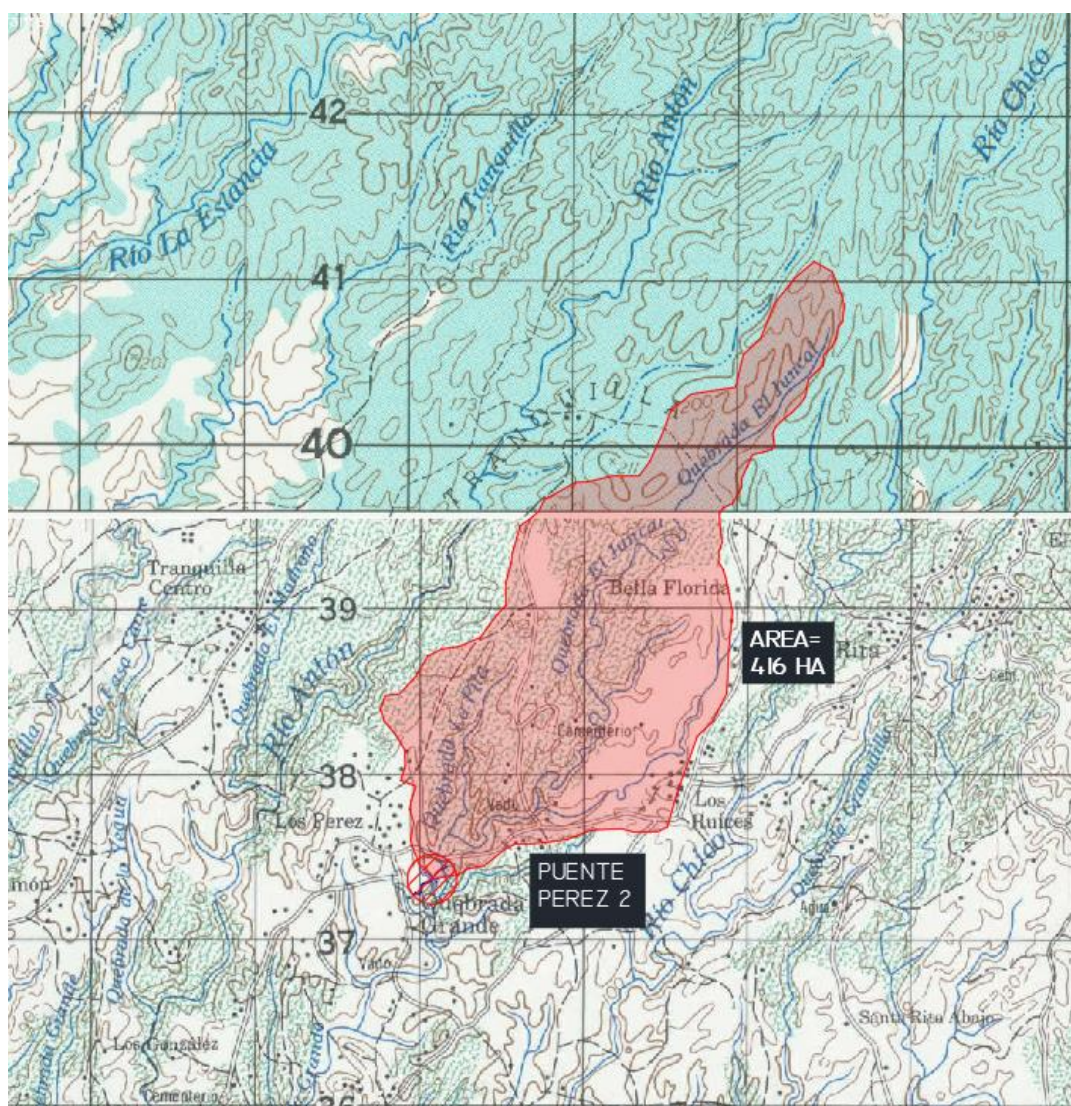

El resultado de la delimitación fue de un área aproximada de 416 Ha., o lo que representaría a 4.16 km². Con esto podemos seleccionar el método de cálculo que se usara para la determinación del caudal máximo de diseño, según los manuales de diseños del Ministerio de Obras Públicas se debe utilizar el método de crecidas máximas por el tamaño de la cuenca, esto nos deja la herramienta suministrada por ETESA con este método que nos brinda información de recurrencia de hasta 1 en 100 años, que son los periodos de recurrencia para este tipo de estructura.

4.1.1. Método de Crecidas Máximas

Se utilizan las ecuaciones presentes en el estudio “Análisis Regional de Crecidas Máximas” desarrollado por Lavalin International en 1986 para el IRHE y actualizado por ETESA en el año 2008.

De acuerdo con la zona de estudio de la Imagen 3, el río y sus drenajes pertenecen a la Cuenca No. 136 por lo que según el mapa regional de crecidas máximas pertenece a la Zona 5 (Imagen 3).

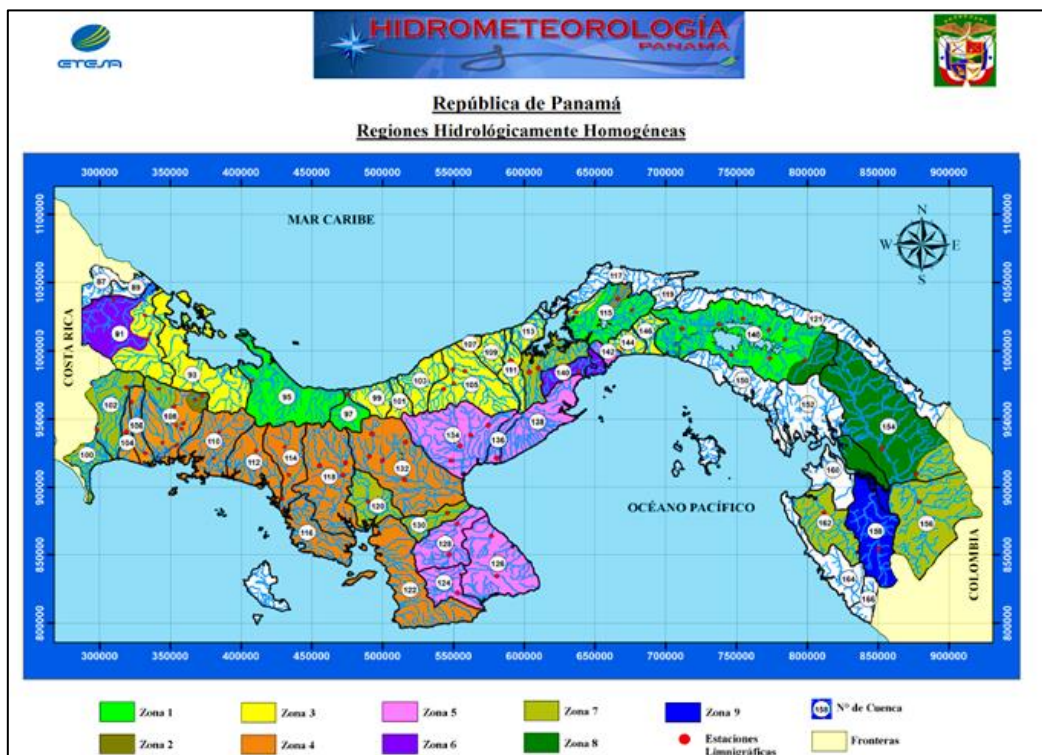


Imagen 3. Regiones Hidrológicamente Homogéneas.

En la Imagen 2 podemos identificar claramente la microcuenca que interactúan en la zona del proyecto. Se realizará un análisis de la cuenca con un área de 4.16 km², siendo esta la cuenca que aporta directamente al río que cruza el proyecto.

- Para determinar el Qmax se deben seguir los siguientes pasos:
- Identificación de la zona, en el mapa de regiones hidrológicamente homogéneas. (Imagen 3)
- Selección de la Ecuación para los caudales promedio y distribución de Frecuencia. (Imagen 4)
- Amplificación caudal promedio según el periodo de retorno y la tabla de frecuencia (Imagen 5)

Imagen 4 Caudales promedios máximo por zona.

Zona	Número de ecuación	Ecuación	Distribución de frecuencia
1	1	$Q_{\text{máx}} = 34A^{0.59}$	Tabla # 1
2	1	$Q_{\text{máx}} = 34A^{0.59}$	Tabla # 3
3	2	$Q_{\text{máx}} = 25A^{0.59}$	Tabla # 1
4	2	$Q_{\text{máx}} = 25A^{0.59}$	Tabla # 4
5	3	$Q_{\text{máx}} = 14A^{0.59}$	Tabla # 1
6	3	$Q_{\text{máx}} = 14A^{0.59}$	Tabla # 2
7	4	$Q_{\text{máx}} = 9A^{0.59}$	Tabla # 3
8	5	$Q_{\text{máx}} = 4.5A^{0.59}$	Tabla # 3
9	2	$Q_{\text{máx}} = 25A^{0.59}$	Tabla # 3

Imagen 5. Factores para diferentes periodos de retornos

Factores $Q_{m\acute{a}x}/Q_{prom.m\acute{a}x}$ para distintos Tr .				
Tr , años	Tabla # 1	Tabla # 2	Tabla # 3	Tabla # 4
1.005	0.28	0.29	0.3	0.34
1.05	0.43	0.44	0.45	0.49
1.25	0.62	0.63	0.64	0.67
2	0.92	0.93	0.92	0.93
5	1.36	1.35	1.32	1.30
10	1.66	1.64	1.6	1.55
20	1.96	1.94	1.88	1.78
50	2.37	2.32	2.24	2.10
100	2.68	2.64	2.53	2.33
1,000	3.81	3.71	3.53	3.14
10,000	5.05	5.48	4.6	4.00

Reemplazando las áreas de las microcuencas en las ecuaciones:

CUENCA			
RIO LA ESTANCIA			
A=	4.16	km ²	
Q _{max}	38.48	m ³ /s	Ecuación 3 fig 4
Q ₁₀₀ =	87.05	m ³ /s	Factor tabla #1 fig 5

Imagen 6. caudales microcuenca

Con este procedimiento presentado en la Imagen 6 se obtiene el Caudal de diseño esperado, el periodo de retorno para estructuras de 1 en 100 años y el Caudal es de 87.05 m³/s.

4.2. Simulación Hidráulica

Para la simulación hidráulica se utilizan varias herramientas de ayuda y de cálculo como son la obtención de la geometría con el Civil 3d, posteriormente se usa el Hec-Ras para los cálculos hidráulicos.

Se han contemplado el escenario de cálculo, la modelación del cauce natural.

En esta sección se presentan los resultados obtenidos luego de la simulación hidráulica con HEC-RAS, en un tramo de aproximadamente 202 metros de la quebrada grande, para estimar


el tirante hidráulico en las secciones transversales utilizadas para la recurrencia de 1 en 100 años.

4.2.1. Geometría de Cauce natural.

Para generar las secciones transversales parte del insumo en el modelo hidráulico Hec-RAS, se utilizó levantamientos topográficos con puntos de control asociados al datum WGS84, esta data permite generar un modelo de elevación en base a las curvas del nivel en el área de estudio, para el debido proceso se utilizó el civil 3d para la obtención de las superficies.

Posterior a esto se usan las diversas herramientas del Civil 3d para identificar el Cauce central y posteriormente las secciones transversales. Esta información se exporta al modelo HEC-RAS con la herramienta exportar a HEC-RAS, para obtener un archivo gis el cual se introduce como input inicial al modelo.

Imagen No. 7. Generación de Surface para construir Secciones Transversales.

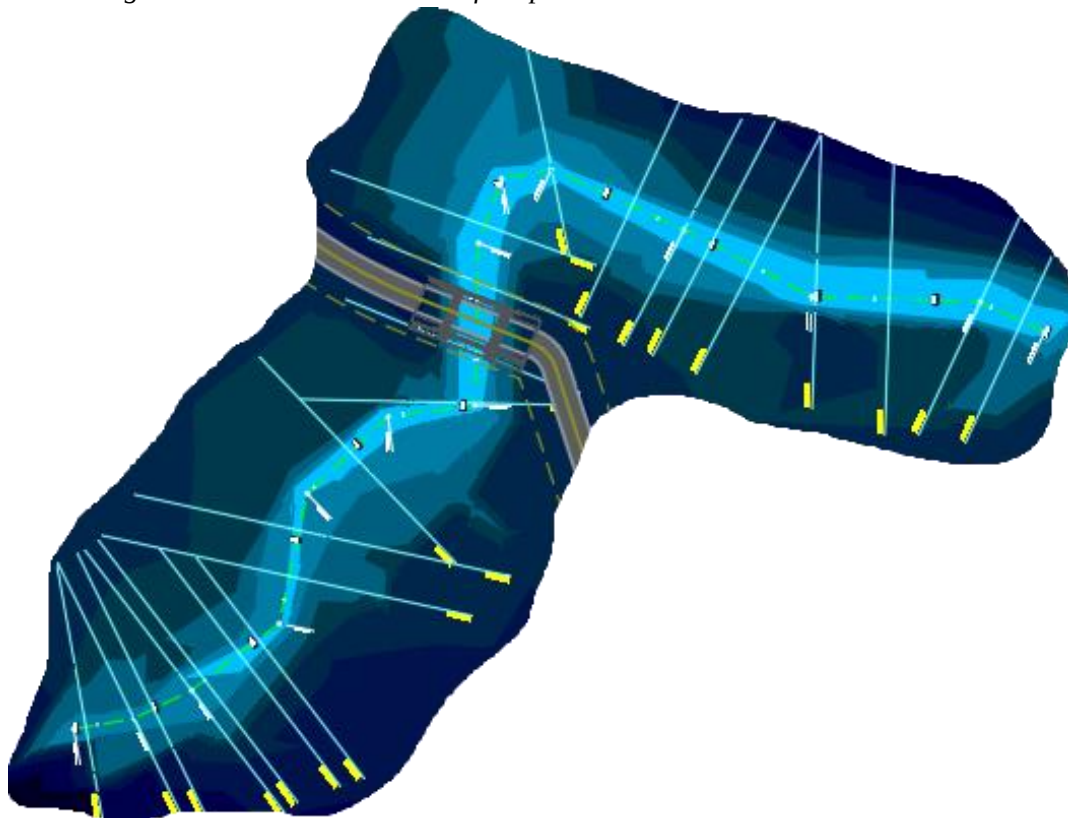

Una vez calibrada la posición de las secciones se puede introducir la data inicial donde podremos ver la geometría completa del cauce tanto en planta, perfil y secciones.

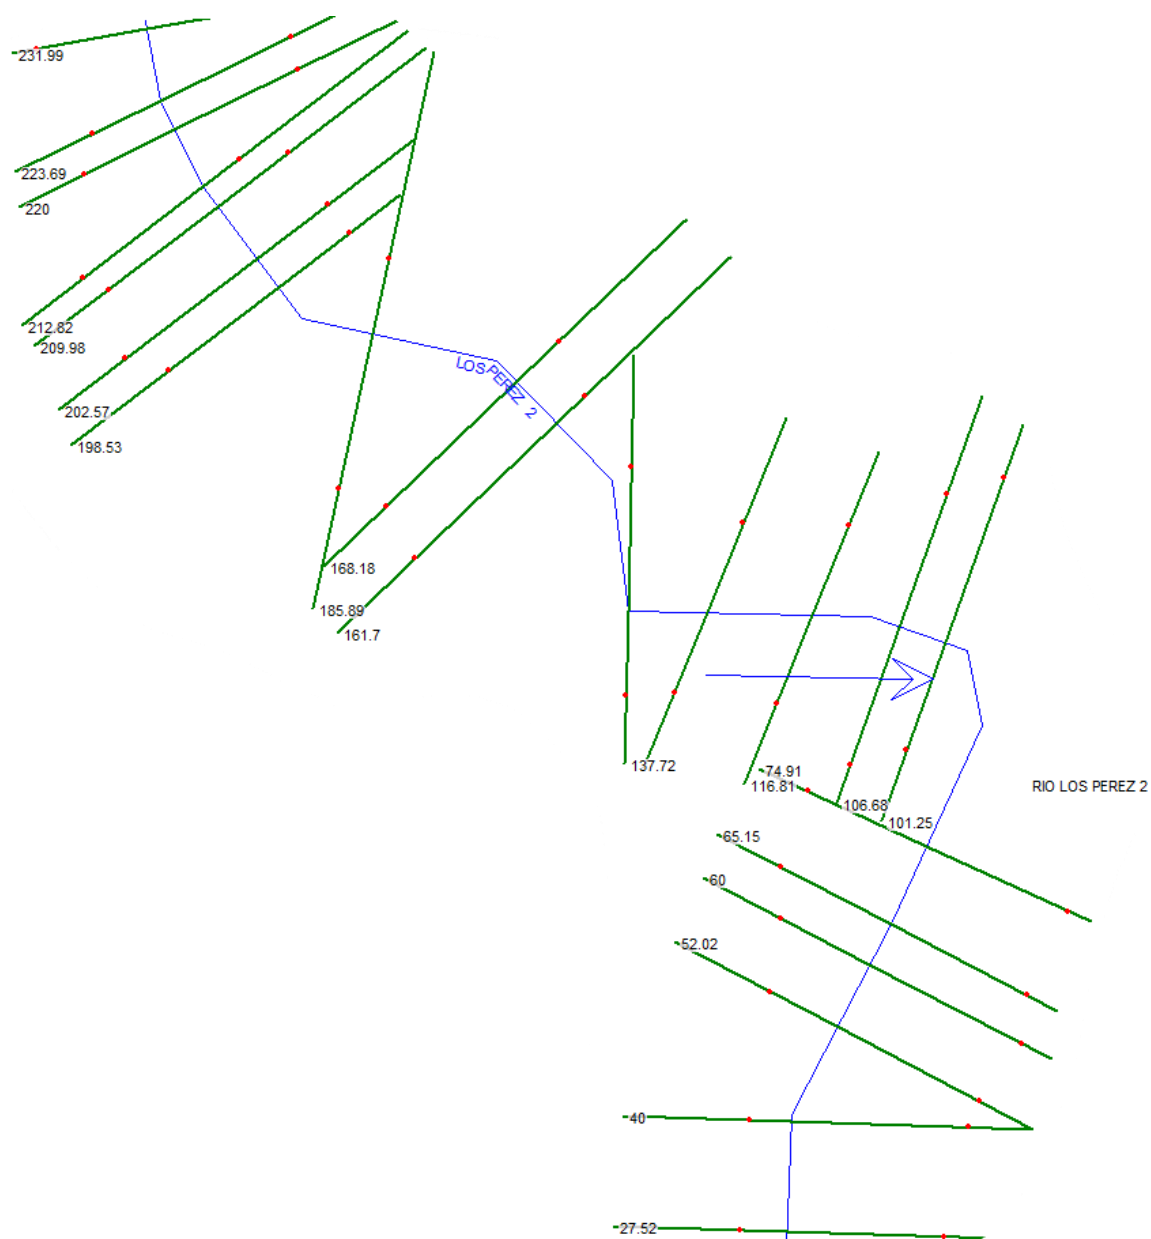


Imagen No. 8. Planta Geométrica modelo hec ras

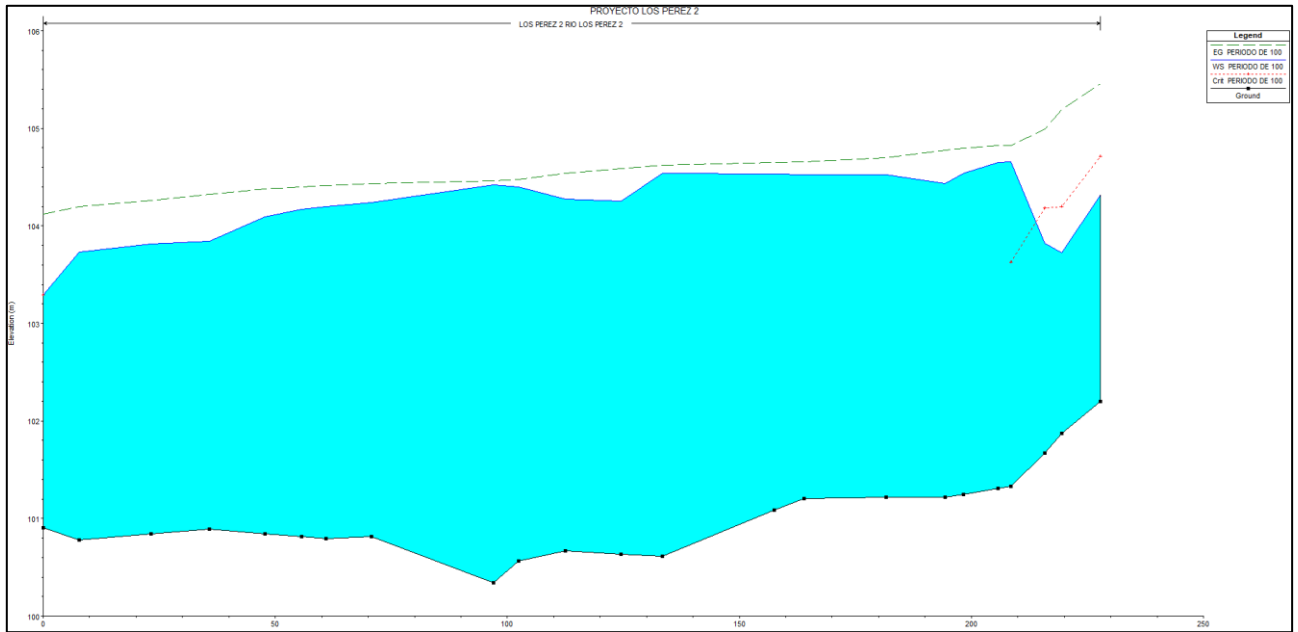


Imagen No. 9. Perfil Geométrico modelo hec ras

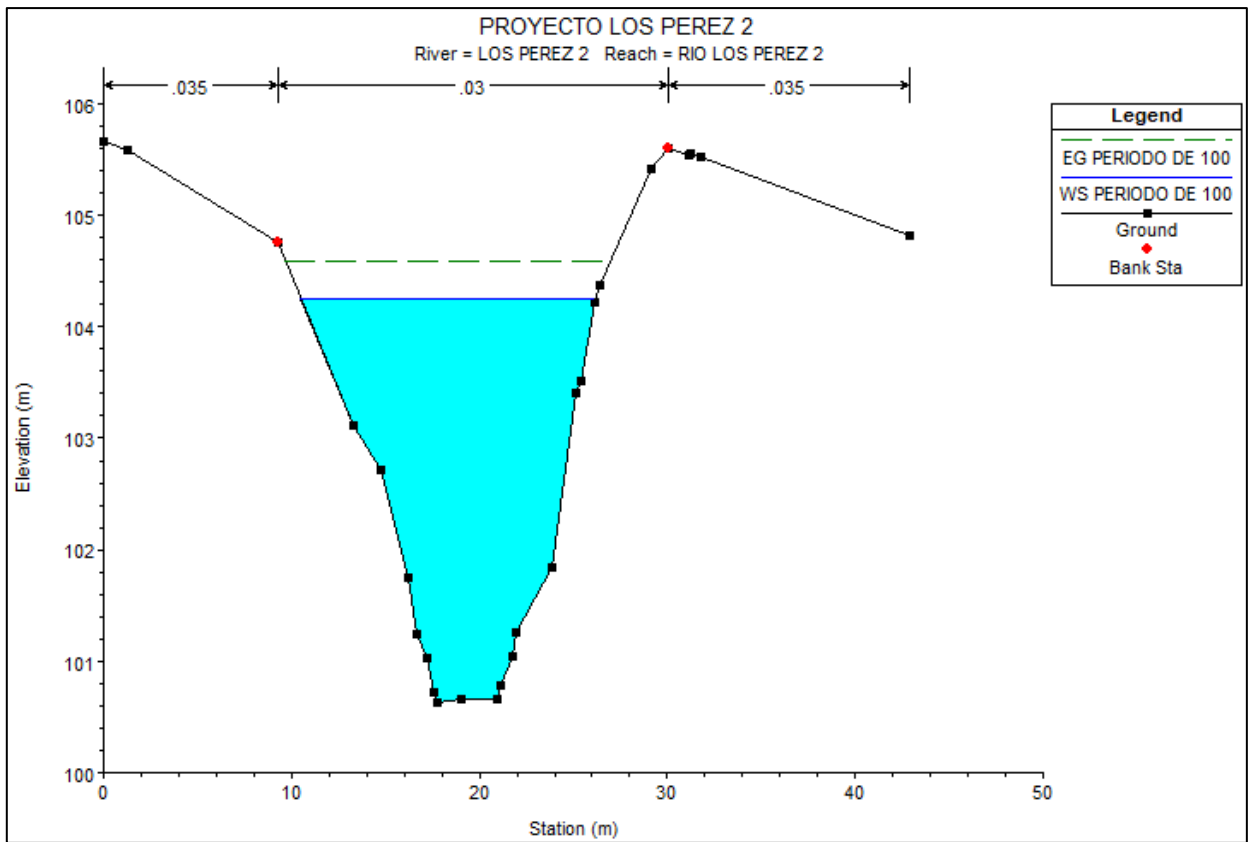


Imagen No. 10. Sección Transversal modelo hec ras, (aguas arriba del puente)

Posterior a la importación de la Geometría del cauce se debe completar la información Geométrica como la ubicación de las riveras del rio (Bank Station) y posteriormente la distribución de las rugosidades de Manning en la sección transversal.

Para la determinación de las rugosidades de Manning se utilizaron fotos aéreas tomadas con la base de datos de Autodesk, además de la inspección visual del área. La inclusión de estas imágenes actualizadas es de gran utilidad para determinar ciertos parámetros y son de ayuda para los criterios de selección.



Imagen No. 11. Imagen con Satelital de la zona de estudio.

Con la ayuda de esta imagen se pueden comprobar visualmente los puntos tomados con topografía para la definición de los bancos derechos e izquierdo además podemos revisar la distribución de las características del terreno a lo largo del tramo a estudiar.

Con lo que podemos visualizar varios tipos de características de suelo, en la Imagen 11 podemos ver un cauce limpio en toda la zona de estudio, además se puede ver una canalización aguas debajo de la zona de estudio.

Vemos que los márgenes son tipo Yermos o zonas descubiertas por las urbanizaciones aledañas. Podremos caracterizar las diferentes zonas de derrame además de los fondos del cauce.

En el anexo 1 Tablas de Manning podremos verificar las diferentes rugosidades utilizadas.

Izquierdo		Canal principal		Derecho	
0-266	0.035	0-266	0.030	0-266	0.035

Tabla 2. Distribución de Rugosidades.

4.2.2. Datos Hidráulicos Múltiples y Simulación.

4.2.2.1. Caudales:

La definición de datos hidráulicos en régimen permanente se realiza en el editor de flujo y se accede en el Steady Flow Data, donde se introduce el caudal calculado en la tabla 1.

4.2.2.2. Condiciones de Contorno:

Para completar la definición hidráulica del modelo queda establecer sus condiciones de contorno, es decir aquellos parámetros que permitan resolver el modelo en sus extremos aguas arriba y aguas abajo. Para ello, se debe seleccionar el reach boundary condition.

La condición de contorno disponible para el régimen de flujo asumido es la pendiente de la sección aguas arriba para la condición de calado normal y la pendiente aguas abajo para la condición de calado normal, esto es asumiendo un flujo mixto.

La pendiente de aguas arriba es de $S=0.010$ m/m, pendientes aguas abajo es de $S=0.012$ m/m

4.2.2.3. Simulación Hidráulica:

La simulación se realiza en Régimen permanente, con lo que debemos acceder al gestor de simulaciones e indicar el régimen de flujo según el número de Froude y la condición cambiante del cauce, se le debe indicar que calcule al yc.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se pudieron generar las secciones transversales mediante la aplicación de la herramienta Civil 3d integrada al mosaico topográfico de Tommy Guardia (4141 I El Valle), para exportar el levantamiento topográfico georreferenciado al modelo Hec-Ras, lo cual le da un aporte muy importante al estudio.
- ✓ Los resultados obtenidos en el tramo analizado del río indica que las secciones transversales cuentan con la capacidad para un evento con un caudal de y **87.05 m³/s** recurrencia de 1 en 100 años.
- ✓ El modelo HEC-RAS simula adecuadamente el tránsito del caudal de diseño correspondiente al periodo de retorno de 100 años como lo indica el Ministerio de Obras Publica para obras principales.
- ✓ Se verificaron los niveles de rasante del proyecto la misma están dentro de los parámetros permitidos por el Ministerio de Obras Públicas.

6. Recomendaciones

- ✓ Se recomienda dar un mantenimiento continuo a los cursos de agua que bordean el proyecto, para así garantizar un buen funcionamiento de estos durante el periodo de vida de estos.
- ✓ Se recomienda implementar señalizaciones en zonas cercanas al río, para no ingresar a la misma en el momento de registros de lluvia, sobre todo por los registros de lluvia que oscilan entre 4 y 8 m/s.
- ✓ Tomar como referencia los niveles de superficie de agua en cada una de las secciones transversales del tramo simulado del río para establecer los niveles seguros dentro de la terracería del proyecto.
- ✓ Implementar los SIG (Sistemas de Información Geográfica), en este tipo de estudios, ya que permite tener una mejor perspectiva espacial de los eventos. Al igual se verificó con mosaicos del Instituto Geográfico Nacional la hoja 4141 I Serie E762.
- ✓ El modelo HEC-RAS simula adecuadamente el tránsito del caudal de diseño correspondiente al periodo de retorno de 100 años para la río.
- ✓ En caso de realizar cualquier adecuación al cauce en un futuro, realizar un análisis hidráulico que considere cualquier modificación en términos de aumento o disminución de la capacidad hidráulica del río.
- ✓ Se recomienda la protección de todos los taludes colindantes al río para garantizar la integridad de los taludes.

7. Bibliografía

- Chow, V. T., D. R. Maidment y L. W. Mays, 1988.
Applied Hydrology. McGraw-Hill publishing co., New York.
- Chow, V. T., 1994. Hidráulica de Canales Abiertos.
McGraw-Hill Interamericana, S.A.
- González, Diego A., 2008, Análisis de Crecidas Máximas en Panamá,
ETESA, Panamá.
- USACE, 2008, HEC-RAS 4.0 River analysis system user's manual.
Hydrologic Engineering Center, Davis, CA.
- USACE, 2008, HEC-RAS 4.0 River Analysis System Hydraulic Reference Manual.
Hydrologic Engineering Center, Davis, CA.
- Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. Departamento de Hidrometeorología,
Análisis
Regional de Crecidas Máximas en Panamá, 2008.
- Manual de Aprobación de Planos. Ministerio de Obras Públicas, 2002.

ANEXO A
TABLAS DE MANNING

Table 3-1 Manning's 'n' Values

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
<i>A. Natural Streams</i>			
1. Main Channels			
a. Clean, straight, full, no rifts or deep pools	0.025	0.030	0.033
b. Same as above, but more stones and weeds	0.030	0.035	0.040
c. Clean, winding, some pools and shoals	0.033	0.040	0.045
d. Same as above, but some weeds and stones	0.035	0.045	0.050
e. Same as above, lower stages, more ineffective slopes and sections	0.040	0.048	0.055
f. Same as "d" but more stones	0.045	0.050	0.060
g. Sluggish reaches, weedy, deep pools	0.050	0.070	0.080
h. Very weedy reaches, deep pools, or floodways with heavy stands of timber and brush	0.070	0.100	0.150
2. Flood Plains			
a. Pasture no brush	0.025	0.030	0.035
1. Short grass	0.030	0.035	0.050
2. High grass			
b. Cultivated areas	0.020	0.030	0.040
1. No crop	0.025	0.035	0.045
2. Mature row crops	0.030	0.040	0.050
3. Mature field crops			
c. Brush	0.035	0.050	0.070
1. Scattered brush, heavy weeds	0.035	0.050	0.060
2. Light brush and trees, in winter	0.040	0.060	0.080
3. Light brush and trees, in summer	0.045	0.070	0.110
4. Medium to dense brush, in winter	0.070	0.100	0.160
5. Medium to dense brush, in summer			
d. Trees	0.030	0.040	0.050
1. Cleared land with tree stumps, no sprouts	0.050	0.060	0.080
2. Same as above, but heavy sprouts	0.080	0.100	0.120
3. Heavy stand of timber, few down trees, little undergrowth, flow below branches	0.100	0.120	0.160
4. Same as above, but with flow into branches			
5. Dense willows, summer, straight	0.110	0.150	0.200
3. Mountain Streams, no vegetation in channel, banks usually steep, with trees and brush on banks submerged			
a. Bottom: gravels, cobbles, and few boulders	0.030	0.040	0.050
b. Bottom: cobbles with large boulders	0.040	0.050	0.070

Table 3-1 (Continued) Manning's 'n' Values

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
<i>B. Lined or Built-Up Channels</i>			
1. Concrete			
a. Trowel finish	0.011	0.013	0.015
b. Float Finish	0.013	0.015	0.016
c. Finished, with gravel bottom	0.015	0.017	0.020
d. Unfinished	0.014	0.017	0.020
e. Gunite, good section	0.016	0.019	0.023
f. Gunite, wavy section	0.018	0.022	0.025
g. On good excavated rock	0.017	0.020	
h. On irregular excavated rock	0.022	0.027	
2. Concrete bottom float finished with sides of:			
a. Dressed stone in mortar	0.015	0.017	0.020
b. Random stone in mortar	0.017	0.020	0.024
c. Cement rubble masonry, plastered	0.016	0.020	0.024
d. Cement rubble masonry	0.020	0.025	0.030
e. Dry rubble on riprap	0.020	0.030	0.035
3. Gravel bottom with sides of:			
a. Formed concrete	0.017	0.020	0.025
b. Random stone in mortar	0.020	0.023	0.026
c. Dry rubble or riprap	0.023	0.033	0.036
4. Brick			
a. Glazed	0.011	0.013	0.015
b. In cement mortar	0.012	0.015	0.018
5. Metal			
a. Smooth steel surfaces	0.011	0.012	0.014
b. Corrugated metal	0.021	0.025	0.030
6. Asphalt			
a. Smooth	0.013	0.013	
b. Rough	0.016	0.016	
7. Vegetal lining	0.030		0.500

Table 3-1 (Continued) Manning's 'n' Values

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
<i>C. Excavated or Dredged Channels</i>			
1. Earth, straight and uniform			
a. Clean, recently completed	0.016	0.018	0.020
b. Clean, after weathering	0.018	0.022	0.025
c. Gravel, uniform section, clean	0.022	0.025	0.030
d. With short grass, few weeds	0.022	0.027	0.033
2. Earth, winding and sluggish			
a. No vegetation	0.023	0.025	0.030
b. Grass, some weeds	0.025	0.030	0.033
c. Dense weeds or aquatic plants in deep channels	0.030	0.035	0.040
d. Earth bottom and rubble side	0.028	0.030	0.035
e. Stony bottom and weedy banks	0.025	0.035	0.040
f. Cobble bottom and clean sides	0.030	0.040	0.050
3. Dragline-excavated or dredged			
a. No vegetation	0.025	0.028	0.033
b. Light brush on banks	0.035	0.050	0.060
4. Rock cuts			
a. Smooth and uniform	0.025	0.035	0.040
b. Jagged and irregular	0.035	0.040	0.050
5. Channels not maintained, weeds and brush			
a. Clean bottom, brush on sides	0.040	0.050	0.080
b. Same as above, highest stage of flow	0.045	0.070	0.110
c. Dense weeds, high as flow depth	0.050	0.080	0.120
d. Dense brush, high stage	0.080	0.100	0.140

Other sources that include pictures of selected streams as a guide to n value determination are available (Fasken, 1963; Barnes, 1967; and Hicks and Mason, 1991). In general, these references provide color photos with tables of calibrated n values for a range of flows.

ANEXO B

CÁLCULO DE CAUDAL Y CONDICIONES DE CONTORNO

PUENTE LOS PEREZ TRAMO 2

AREA	4.1638	Km2
L	4434.701	m
Hmax	262	m
Hmin	108.95	m
ΔH	153.05	m

METODO CRECIDAS MAXIMAS

Cuenca hidrografica 136 Rio Anton
Region Zona 5

PARA PERIODO DE RETORNO 100

Factor 2.68

Qmax 32.4808251 m3/s

Q100 87.0486114 m3/s

CONDICIONES DE CONTORNO AGUAS ABAJO	
Y1	100.939
Y2	100.827
EST 1	0
EST 2	20
PENDIENTE AGUAS ABAJO	0.0056 m/m

CONDICIONES DE CONTORNO AGUAS ARRIBA	
Y1	101.69
Y2	102.231
EST 1	180
EST 2	202.478
PENDIENTE AGUAS ARRIBA	0.0241 m/m