

# PLANTA SISTEMA PLUVIAL

1:300

E=6

N= 1004650


## NOTAS GENERALES CORTE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

1. Antes de proceder con los tramos indicados, el interesado solicitará por escrito a la Dirección Nacional de Inspección del M.O.P. la autorización respectiva.
2. El corte del pavimento existente debe hacerse con sierra mecánica o eléctrica especificada para este fin.
3. La resistencia a la flexión del hormigón será de 650 lbs/ pulg<sup>2</sup> a los 3 días del vaciado.
4. El acero será de grado 40
5. Cuando el área afectada sea mayor de 75% del paño, este se repondrá totalmente
6. En caso de sobre carpeta de hormigón asfáltico se usará la que clasifica El Instituto de Asfalto como tipo IV b.
7. El nivel del pavimento a reponer será igual al nivel existente y se colocará según especificaciones.
8. Todas las juntas transversales y longitudinales, serán selladas con material asfáltico, según especificaciones generales del M.O.P.
9. Los tramos afectados y reparados no serán abiertos al tránsito vehicular hasta que la resistencia a la flexión del hormigón sea la especificada.

## NOTAS

- 1- Toda la tubería pluvial en la calle será de H.R. (hormigón reforzado).
- 2-RECUBRIMIENTO DE LAS TUBERÍAS: El recubrimiento mínimo de las tuberías de H.R., sobre la corona será de 45 cm. hasta la parte inferior de la losa de pavimento. Cuando el recubrimiento sea inferior, la losa de pavimento será reforzada, según los detalles indicados.

## "SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA"

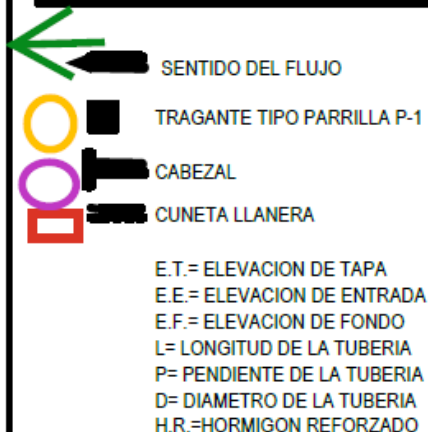



**Anteproyecto:** RLA-2005

**Fecha:** 05/07/2024

El(la) Arq. ACOSTA BETHANCOUR ENRIQUE JOSE Tel. No: 66170586, en representación de SANDOVAL BLANCO ANALIDA CARDENAS DE , propietario(s) del lote N° 1,2,3,32 Y 33, ubicado en la Calle o Avenida MAÑANITAS inscrito en la finca N° 115781, 115782, 115783,58803,160840 del registro de la propiedad, ha solicitado a esta dirección se le indiquen los requisitos técnicos a los cuales deberá someterse el Anteproyecto

\*Esta solicitud debe ser ingresada a través de un Plano Misceláneo.