
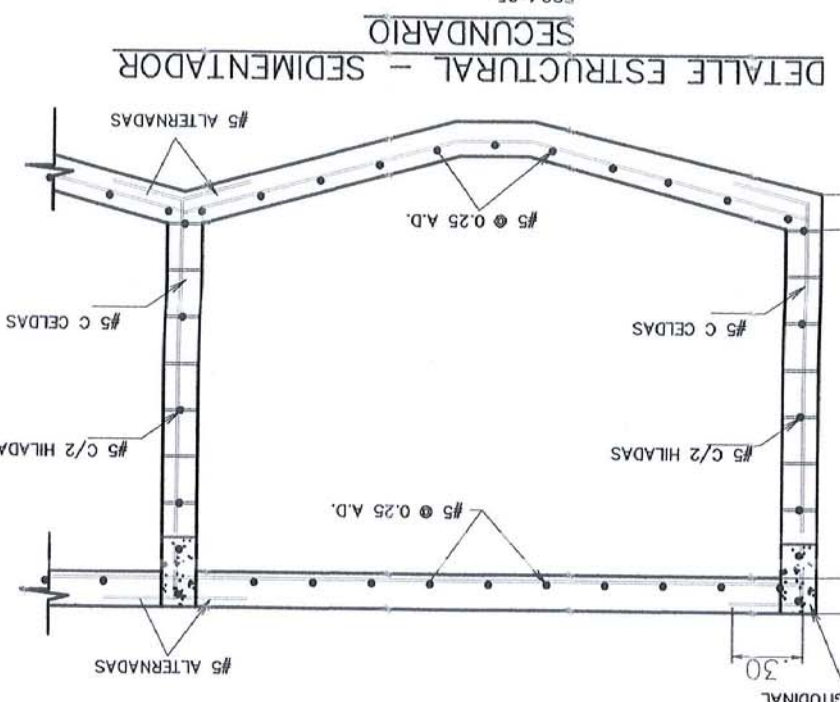
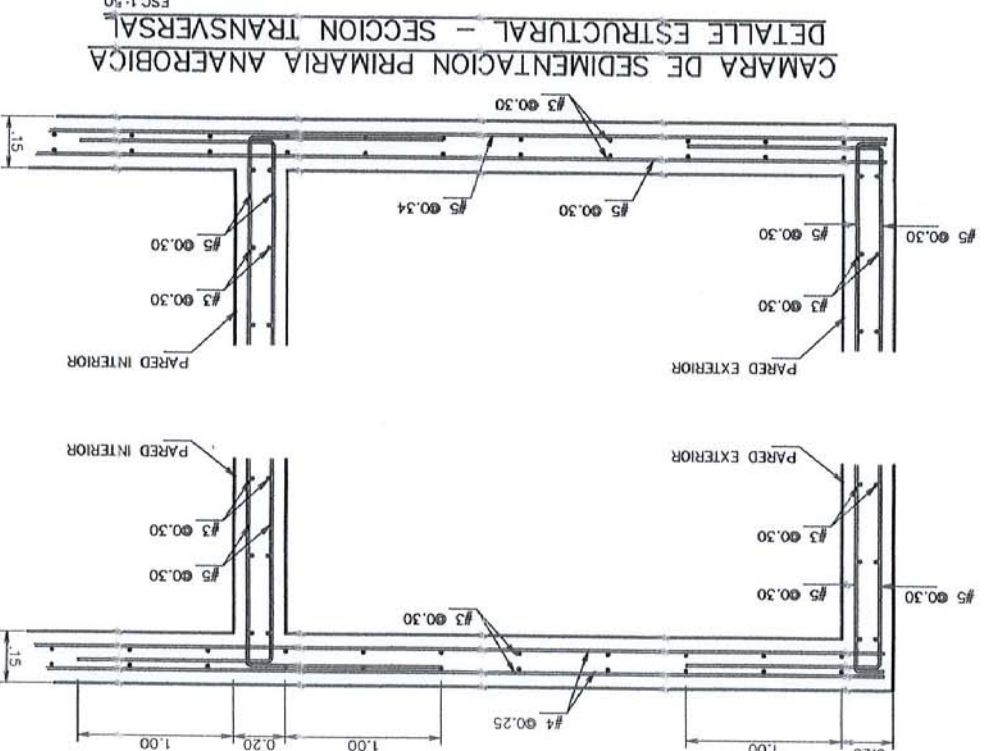
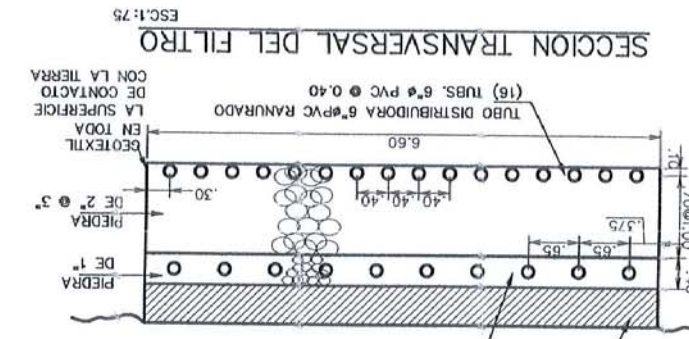
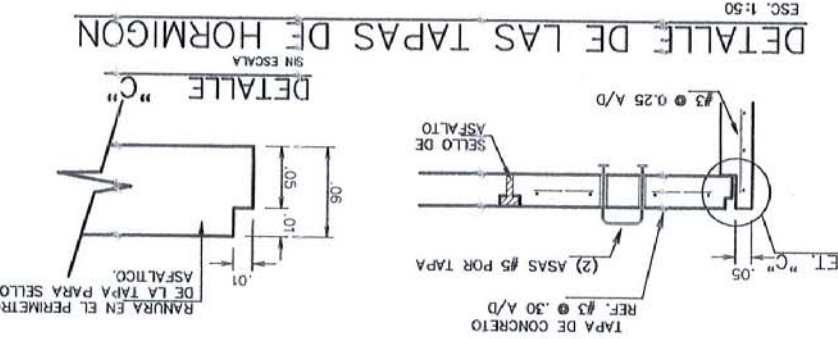
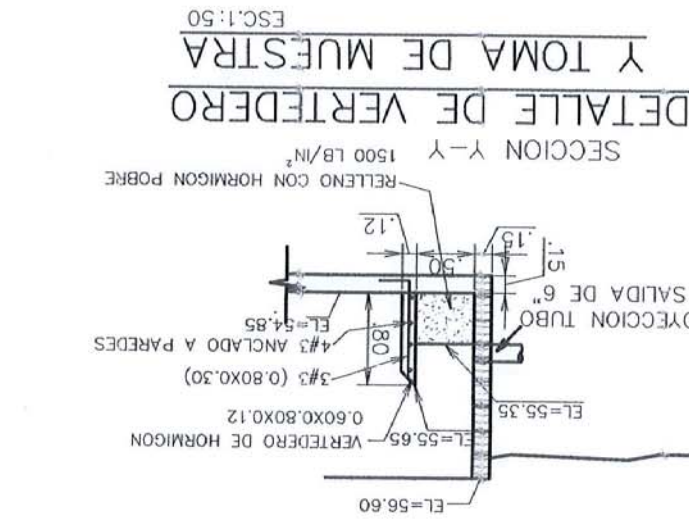


[illegible]

- 1.- EL HOMBRAO SERA DE 150 kg/cm2 CON EXCENTRO 300 mm
- 2.- EL ACERO SERA DE 1400 kg/cm2
- 3.- TODAS LAS PAREDES EN CONTACTO CON LOS PRODUCTOS RESISTENTES A ELLOS
- 4.- LOS MUEBLES SERAN CERRADOS CON CAMIONES
- 5.- LOS SERVICIOS SERAN EN EL RELEVO
- 6.- EL SISTEMA DE PANELES CON AL. DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA DONATI-COMANTI
- 7.- EL HOMBRAO SERA RESPONSABLE DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y LOS TAPAS PODERAN SER DE ALUMINIO A LO MAS, COMO 6 METROS O LO QUE DETERMINE LA PRACTICA

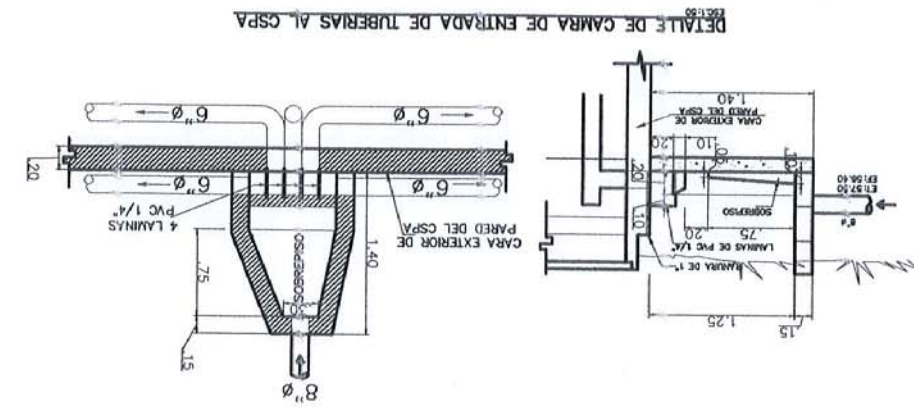